



# CATALOGO

N° 24 - 2017/2018





**Tutti i prezzi presenti nel listino sono:**

**IVA ESCLUSA  
TRASPORTO ESCLUSO  
CARDANO ESCLUSO**

**GARANZIA 2 ANNI**



**Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito web:**

**[www.geo-agric.com](http://www.geo-agric.com)**



**All prices in this pricelist are:**

**VAT EXCLUDED  
DELIVERY EXCLUDED  
PTO SHAFT EXCLUDED**

**2 YEARS WARRANTY**

**For more information, please visit our web site:**

**[www.geo-agric.com](http://www.geo-agric.com)**



**Tous les prix dans cette liste sont:**

**TVA EXCLU  
LIVRAISON EXCLU  
CARDAN EXCLU**

**2 ANS DE GARANTIE**



**Pour plus d'informations visitez notre site web:**

**[www.geo-agric.com](http://www.geo-agric.com)**

**Prodotti importati / Imported products / Produits importés**



**SM | EFM | EFG**  
TRINCIATRICI LEGGERE  
LIGHT MOWERS  
BROYEURS LEGERES



**EFGC | DPS | GK**  
TRINCIATRICI FISSE  
FIXED MOWERS  
BROYEURS FIXES



**EFGCH | DP | GKK**  
TRINCIATRICI CON SPOSTAMENTO IDRAULICO  
MOWERS WITH HYDRAULIC SHIFT  
BROYEURS AVEC DEPLACEMENT HYDRAULIQUE



**FL | FLP**  
TRINCIATRICI CON RACCOLITORE  
MOWERS WITH COLLECTOR  
BROYEURS AVEC COLLECTEUR



**AG | G2**  
TRINCIATRICI REVERSIBILI  
REVERSIBLE MOWERS  
BROYEURS REVERSIBLES



**AGL | AGE | AGE MR  
AGF | AGFN**  
TRINCIATRICI LATERALI  
SIDES MOWERS  
BROYEURS LATéraux




**AM | AMD | BRC  
AM125**  
TRINCIATRICI CON BRACCIO  
MOWERS WITH SIDE ARM  
BROYEURS AVEC BRAS

# Tosaerba/Lawn mowers/Tondeuses à gazon



**DM | TM**  
PIATTI TOSAERBA  
LAWN MOWERS  
TONDEUSES À GAZON



**DM Silver | KM**  
PIATTI TOSAERBA ZINCATI  
GALVANIZED LAWN MOWERS  
TONDEUSES À GAZON GALVANIZÉES



**GB | GBH**  
PIATTI TOSAERBA CON DISCO  
LAWN MOWERS WITH DISC  
TONDEUSES À GAZON AVEC DISQUE



**L**  
TOSAERBA A TAMBURO  
DRUM MOWER  
FAUCHEUSE A TAMBOUR

# Fresatrici zappatrici/Rotary tillers/Fraises rotatives



**TL**  
ZAPPATRICE LEGGERA  
LIGHT ROTARY TILLER  
FRAISE LEGERE



**TLP | IGN**  
ZAPPATRICE FISSE  
FIX ROTARY TILLERS  
FRAISES FIXES



**IGNH**  
ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO  
ROTARY TILLER WITH HYDRAULIC SHIFT  
FRAISE AVEC DEPLACEMENT HYDRAULIQUE



**SB | MG**

LAVORAZIONE SUOLO  
SOIL WORKING  
LAVORATION DU SOL



**BH5 | BH5R**

RETROSCAVATORI  
BACKHOES  
RETRO PELLES



**AC**

COLTIVATORI  
CULTIVATOR  
CULTIVATEUR



**GL | GBR | HDGBR | LR**

LAME LIVELLATRICI E RASTRELLI  
GRADER BLADES AND RAKES  
LAMES NIVELEUSES ET RÂTEAUX

## Aratri/Ploughs/Charrues



**GP 20 | BP1 | FP**

ARATRI MONOVOMERE  
SINGLE PLOW PLOUGHS  
CHARRUES SINGLES



**BP2 | J**

ARATRI MULTIVOMERE  
MULTI-PLOW PLOUGHS  
MULTI-CHARRUES



**PO**

ARATRI REVERSIBILI  
REVERSIBLE PLOUGHS  
CHARRUES REVERSIBLES

## Spaccalegna/Log splitters/Fendeuses de buches



**MS | PRO24**

SPACCALEGNA MANUALE  
LOG SPLITTER WITH MANUAL DRIVE  
FENDEUSE AVEC ENTRAÎNEMENT MANUEL



**TD**

SPACCALEGNA VERTICALE  
VERTICAL LOG SPLITTER  
FENDEUSE DE BUCHES VERTICALE



**TS**

SPACCALEGNA VERTICALE E ORIZZONTALE  
VERTICAL AND HORIZONTAL LOG SPLITTER  
FENDEUSE DE BUCHES VERTICAL ET HORIZONTAL

# Biotrituratori e Cippatori/Bio-schredders and Chippers Bio-Broyeurs de branches et Broyeurs de branches

PAG. 58 - 73



**ECO 5 | ECO 7  
ECO 8**

BIOTRITURATORI CON MOTORE  
BIO-WOOD CHIPPERS WITH ENGINE  
BIO-BROYEURS DE BRANCHES AVEC  
MOTEUR



**ECO 16 | ECO 20**

CIPPATRICI A PRESA DIRETTA  
DIRECT DRIVE CHIPPERS  
BROYEURS DE BRANCHES A ENTRAINEMENT  
DIRECT



**ECO 17**

CIPPATRICE A TRASCINAMENTO MECCANICO  
MECHANICAL FEED WOOD CHIPPER  
BROYEUR DE BRANCHES A ENTRAINEMENT  
MECANIQUE



**ECO 19**

BIOTRITURATORI A TRATTORE  
PTO DRIVEN BIO-SHREDDERS  
BIO-BROYEURS DE BRANCHES POUR  
TRACTEUR



**ECO 16H | ECO 21 | ECO 22 | ECO 23**

CIPPATRICI A TRASCINAMENTO  
IDRAULICO CON L'IDRAULICA DEL TRATTORE  
HYDRAULIC FEED WOOD CHIPPERS WITH  
TRACTOR HYDRAULIC  
BROYEURS DE BRANCHES A ENTRAINEMENT  
HYDRAULIQUE AVEC L'HYDRAULIQUE DU TRACTEUR



**ECO 17H | ECO 30**

CIPPATRICI A TRASCINAMENTO  
IDRAULICO ED IDRAULICA INDIPENDENTE  
HYDRAULIC FEED WOOD CHIPPER WITH  
SELF-CONTAINED HYDRAULIC  
BROYEURS DE BRANCHES A ENTRAINEMENT  
HYDRAULIQUE AVEC HYDRAULIQUE INDEPENDANTE

## Accessori per neve/Accessories for snow/Accessoires pour neige

PAG. 74 - 81



**SPL | SP | SPN**

LAME SGOMBRANEVE  
SNOW BLADES  
LAMES À NEIGE



**SPO**

LAME SGOMBRANEVE A VOMERE  
FOLDABLE SNOW BLADES  
LAMES À NEIGE PLIABLES



**SP Skidloader | SP Eurofront**

LAME PER CARICATORI  
SNOW BLADE FOR LOADERS  
LAMES À NEIGE PAR CHARGEURS



**GSC**

SPARGISALE/SPARGICONCIME  
SALT/MANURE SPREADER  
EPAUNDEUR DE SEL/FUMIER





**CAR**

ATOMIZZATORI A CARRELLO  
WHEELED SPRAYERS  
PULVÉRISATEURS AVEC ROUES



**ATEM | ATEM 1000**

ATOMIZZATORI CON VENTOLA  
SPRAYERS WITH FAN  
PULVÉRISATEURS AVEC VENTILATEUR



**LUFT**


ATOMIZZATORI CON BARRA  
SPRAYERS WITH BAR  
PULVÉRISATEURS AVEC BARRE



**STROM**

ATOMIZZATORI SEMPLICI  
SPRAYERS WITHOUT BAR  
PULVÉRISATEURS SANS BARRE

## Forche e accessori per sollevamento/Forks and lifting accessories/Fourches et accessoires de levage



**FT | CAFA**

FORCHINI PORTA PALETT  
PALLET FORKS  
FOURCHES À PALETTES



**TPHBL | SSHBL | DHBL | BS | AUPF**

FORCHE  
FORKS  
FOURCHES



**BK | BG**

FORCHE PER BALLE DI Fieno E LETAME  
BALE & MANURE GRAPPLERS  
FOURCHES PAR BALLE ET FUMIER



**EL 600**

GRU  
CRANE  
GRUE



**LG**

PINZE LEGNA  
LOG GRAPPLERS  
GRAPPINS POUR BOIS



**PRM | PRI | PRK**


PALE CARICATRICI  
TRANSPORT BOXES  
BENNETTES

## Rimorchi/Trailers/Remorques



**UC4W | BT**

RIMORCHI ATV/QUAD  
TRAILERS FOR ATV/QUAD  
REMORQUES POUR ATV/QUAD



**TT**

RIMORCHIO PER LEGNA  
LOG TRAILER  
REMORQUE PAR BOIS



**RM 15**

RIMORCHIO A DUE RUOTE  
TWO-WHEELED TRAILER  
REMORQUE À DEUX ROUES



**RM 25**

RIMORCHIO A QUATTRO RUOTE  
FOUR-WHEELED TRAILER  
REMORQUE À QUATRE ROUES




**TPRH | HM1 | TPH**

TERZI PUNTI  
THREE-POINT HITCHES  
TROIS POINTS UNIVERSELS



**PM | PH | PML**

CAVAPATATE  
POTATO DIGGERS  
ARRACHEUSES DE POMMES DE TERRE



**HM 200 | HV 200**

LIVELLATORI PER MANEGGI  
HARROWS FOR RIDING COURSES  
HERSES D'ENTRETIEN



**DL**

MINI-ERPICE ROTANTE  
MINI ROTARY HARROW  
MINI HERSE ROTATIVE



**S21**

ATOMIZZATORE E SOFFIATORE  
SPRAYER AND BLOWER  
PULVERISATEUR



**Log Cart**

CARRELLO PER TRONCHI  
LOG CART  
CHARIOT POUR BOIS



**SW**

SPAZZATRICE  
SWEEPER  
BALAYEUSE

## Attrezzatura per/Equipment for/Équipement pour ATV/QUAD



**ATV | ATV KD | ATV OT  
ATV WHT | ATV D**

TRINCIATRICI  
FLAIL MOWERS  
BROYEURS



**DMH | D600**

TOSAERBA  
LAWN MOWERS  
TONDEUSES



**ATVbackhoe | ATVauger  
ATViiller | TOW**

LAVORAZIONE TERRENO  
FIELD PROCESSING  
PREPARATION DU SOL



**ATVsprayer | ATVspreader**

ACCESSORI  
TOOLS  
ACCESSORIES



**ATV BLD | ATV RCK | ATV HM**

RASTRELLI E LIVELLE  
RAKES AND GRADER BLADES  
RÂTEAUX ET LAME NIVELEUSE

## Ricambi/Spare parts/Pièces de rechange



UTENSILI/TOOLS/OUTILS



CARDANI/PTO SHAFTS/CARDANS



**Trinciatrici**  
**Mowers**  
**Broyeurs**

### Trinciatrice leggera

- Per trattori da **14-25 HP** (10-18 kW)
- Scatola ingranaggi con RL
- Attacchi doppi
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- **Coltelli con cavallotto**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Protezione antinfortunistica CE

### Light Mower

- For **14-25 HP** tractors (10-18 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Double hitches
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- **Blades with hook**
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- CE safety guards

### Broyeur légère

- Pour tracteurs **14-25 HP** (10-18 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Attaches doubles
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- **Couteaux avec crochet**
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



SCATOLA INGRANAGGI IN GHISA  
CAST IRON GEARBOX  
BOÎTIER EN FONTE



mod.  
**SM**



**M**



€

|          |        |     |     |               |     |    |   |          |
|----------|--------|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
| 3.70.105 | SM 105 | 105 | 113 | 14-25 / 10-18 | 110 | 36 | 2 | 1.040,00 |
| 3.70.115 | SM 115 | 115 | 123 | 14-25 / 10-18 | 135 | 40 | 2 | 1.080,00 |
| 3.70.125 | SM 125 | 125 | 133 | 14-25 / 10-18 | 147 | 40 | 2 | 1.130,00 |

### Trinciatrice leggera con terzo punto regolabile

- Per trattori da **15-35 HP** (12-26 kW)
- Scatola ingranaggi con RL
- Attacchi doppi
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Protezione antinfortunistica CE

### Light Mower with adjustable three-point hitch

- For **15-35 HP** tractors (12-26 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Double hitches
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- CE safety guards

### Broyeur légère avec universel 3 points réglable

- Pour tracteurs **15-35 HP** (12-26 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Attaches doubles
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

**NEW!**



mod.  
**EFM**



**M**



€

|          |         |     |     |               |     |    |   |          |
|----------|---------|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
| 3.71.115 | EFM 115 | 115 | 125 | 15-35 / 12-26 | 151 | 14 | 2 | 1.340,00 |
| 3.71.125 | EFM 125 | 125 | 135 | 15-35 / 12-26 | 156 | 16 | 2 | 1.390,00 |
| 3.71.145 | EFM 145 | 145 | 155 | 20-35 / 16-26 | 167 | 20 | 2 | 1.450,00 |
| 3.71.155 | EFM 155 | 155 | 165 | 20-35 / 16-26 | 173 | 24 | 2 | 1.560,00 |

## Trinciatrice fissa

- Per trattori da **20-40 HP** (15-30 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Attacchi doppi
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 35 HP
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

## Fixed Mower

- For **20-40 HP** tractors (15-30 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Double attacks
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counterknife
- 35 HP gear box
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- CE safety guards

## Broyeur fixé

- Pour tracteurs **20-40 HP** (15-30 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Attaques doubles
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 35 HP
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**EFG**



**M**



**€**

| 3.23.105 | EFG 105 | 105 | 115 | 15-35 / 12-26 | 156 | 36 | 18 | 2 | 1.315,00 |
|----------|---------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.17.115 | EFG 115 | 115 | 125 | 15-35 / 12-26 | 178 | 40 | 20 | 2 | 1.325,00 |
| 3.18.125 | EFG 125 | 125 | 135 | 20-35 / 15-26 | 190 | 42 | 21 | 2 | 1.337,00 |
| 3.19.145 | EFG 145 | 145 | 155 | 25-35 / 18-26 | 210 | 50 | 25 | 3 | 1.462,00 |
| 3.20.155 | EFG 155 | 155 | 165 | 30-40 / 22-30 | 240 | 54 | 27 | 3 | 1.499,00 |
| 3.21.165 | EFG 165 | 165 | 175 | 30-40 / 22-30 | 275 | 54 | 27 | 4 | 1.537,00 |
| 3.22.175 | EFG 175 | 175 | 185 | 30-40 / 22-30 | 285 | 60 | 30 | 4 | 1.568,00 |

## Trinciatrice fissa

- Per trattori da **20-60 HP** (15-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Attacco fisso posteriore
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (110 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Scatola 50 HP
- Controcoltello dentato
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

## Fixed Mower

- For **20-60 HP** tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Fixed back hitch
- Adjustable rear roller with mud scraper (110 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- 50 HP gear box
- Toothed counter-knife
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- CE safety guards

## Broyeur fixé

- Pour tracteurs **20-60 HP** (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Retour fixé
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (110 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Boîte 50 HP
- Contre-couteau dentelé
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**EFGC**



**M**



HP/Kw



**€**

|          |          |     |     |               |     |    |    |   |          |
|----------|----------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.24.105 | EFGC 105 | 105 | 115 | 20-35 / 16-26 | 196 | 32 | 16 | 2 | 1.515,00 |
| 3.25.125 | EFGC 125 | 125 | 135 | 25-40 / 18-29 | 225 | 40 | 20 | 2 | 1.540,00 |
| 3.26.145 | EFGC 145 | 145 | 155 | 25-40 / 18-29 | 255 | 48 | 24 | 3 | 1.650,00 |
| 3.27.155 | EFGC 155 | 155 | 165 | 30-50 / 22-37 | 270 | 48 | 24 | 3 | 1.690,00 |
| 3.28.165 | EFGC 165 | 165 | 175 | 40-60 / 30-44 | 285 | 56 | 28 | 3 | 1.740,00 |
| 3.29.175 | EFGC 175 | 175 | 185 | 40-60 / 30-44 | 300 | 56 | 28 | 4 | 1.770,00 |
| 3.30.185 | EFGC 185 | 185 | 200 | 40-60 / 30-44 | 320 | 64 | 32 | 4 | 1.880,00 |
| 3.31.195 | EFGC 195 | 195 | 210 | 40-60 / 30-44 | 325 | 64 | 32 | 4 | 1.940,00 |

### Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da **20-60 HP** (15-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico (350 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with hydraulic movement

- For **20-60 HP** tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Hydraulic shift (350 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counterknife
- 50 HP gear box
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- CE safety guards

### Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs **20-60 HP** (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Déplacement hydraulique (350 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**EFGCH**



**M**



**€**

|          |           |     |     |               |     |    |    |   |          |
|----------|-----------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.30.105 | EFGCH 105 | 105 | 115 | 20-35 / 16-26 | 211 | 32 | 16 | 2 | 1.850,00 |
| 3.31.125 | EFGCH 125 | 125 | 135 | 25-40 / 18-29 | 240 | 40 | 20 | 2 | 1.890,00 |
| 3.32.145 | EFGCH 145 | 145 | 155 | 25-40 / 18-29 | 270 | 48 | 24 | 3 | 2.040,00 |
| 3.33.155 | EFGCH 155 | 155 | 165 | 30-40 / 22-30 | 285 | 48 | 24 | 3 | 2.080,00 |
| 3.34.165 | EFGCH 165 | 165 | 175 | 40-60 / 30-44 | 300 | 56 | 28 | 3 | 2.115,00 |
| 3.35.175 | EFGCH 175 | 175 | 185 | 40-60 / 30-44 | 315 | 56 | 28 | 4 | 2.150,00 |
| 3.36.185 | EFGCH 185 | 185 | 200 | 40-60 / 30-44 | 335 | 64 | 32 | 4 | 2.300,00 |
| 3.37.195 | EFGCH 195 | 195 | 210 | 40-60 / 30-44 | 340 | 64 | 32 | 4 | 2.365,00 |



### Trinciatrice fissa

- Per trattori da **40-70 HP** (30-52 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Attacco fisso posteriore
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (diam. 130 mm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione**
- Protezione antinfortunistica CE

### Fixed Mower

- For **40-70 HP** tractors (30-52 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Fixed back hitch
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 mm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- **Opening for rear with rubber protection**
- CE safety guards

### Broyeur fixé

- Pour tracteurs **40-70 HP** (30-52 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Retour fixé
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 mm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**DPS**



**M**



**€**

|                                 |         |     |     |               |     |    |    |   |          |
|---------------------------------|---------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.90.125                        | DPS 125 | 125 | 150 | 40-60 / 30-44 | 270 | 40 | 20 | 3 | 1.830,00 |
| 3.90.155                        | DPS 155 | 155 | 180 | 40-65 / 30-48 | 300 | 48 | 24 | 4 | 1.885,00 |
| 3.90.175                        | DPS 175 | 175 | 200 | 40-65 / 30-48 | 330 | 56 | 28 | 4 | 1.940,00 |
| 3.90.205                        | DPS 205 | 205 | 230 | 60-70 / 45-52 | 355 | 64 | 32 | 4 | 2.100,00 |
| <b>MOD. PESANTE/HEAVY/LOURD</b> |         |     |     |               |     |    |    |   |          |
| 3.90.220                        | DPS 220 | 220 | 240 | 60-70 / 45-52 | 501 | 68 | 34 | 4 | 2.730,00 |

### Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da **40-70 HP** (30-52 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico (450 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (diam. 130 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di 1 cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with hydraulic movement

- For **40-70 HP** tractors (30-52 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Hydraulic movement (450 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- **Opening for rear with rubber protection**
- CE safety guards

### Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs **40-70 HP** (30-52 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Déplacement hydraulique (450 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**DP**



**M**



**€**

|                                 |        |     |     |               |     |    |    |   |          |
|---------------------------------|--------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.35.155                        | DP 155 | 155 | 180 | 40-65 / 30-48 | 350 | 48 | 24 | 4 | 2.115,00 |
| 3.36.175                        | DP 175 | 175 | 200 | 40-65 / 30-48 | 380 | 56 | 28 | 4 | 2.195,00 |
| 3.37.205                        | DP 205 | 205 | 220 | 60-70 / 45-52 | 405 | 64 | 32 | 4 | 2.380,00 |
| <b>MOD. PESANTE/HEAVY/LOURD</b> |        |     |     |               |     |    |    |   |          |
| 3.38.220                        | DP 220 | 220 | 230 | 60-70 / 45-52 | 525 | 68 | 34 | 4 | 3.040,00 |

### Trinciatrice pesante con spostamento manuale

- Per trattori da **50-80 HP** (37-59 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- **Tre modalità di spostamento laterale, regolabile manualmente**
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di 1 cat.**
- Controcoltello dentato
- **Portellone posteriore con maniglia per una comoda manutenzione/sostituzione di coltelli e martelli**

### Heavy mower with manual movement

- For **50-80 HP** tractors (37-59 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- **Three modes of lateral movement, manually adjustable**
- Side skids
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- Toothed counter-knife
- **Rear hatch with handle for easy maintenance/replacement of knives and hammers**

### Broyeur lourde avec déplacement manuel

- Pour tracteurs de **50-80 HP** (37-59 kW)
- Boîte d'engrenages en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- **Trois modes de déplacement latéral, réglable manuellement**
- Patins latéraux
- Contre-couteaux dentelé
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- **Hayon avec poignée pour faciliter entretien/remplacement des couteaux et des marteaux**

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



controcoltello



mod.  
**GK**



**M**



cm



cm



HP/Kw



Kg



€

|          |                    |     |     |             |     |    |    |   |          |
|----------|--------------------|-----|-----|-------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.50.160 | GK 160             | 160 | 185 | 50-80/37-59 | 475 | 56 | 24 | 4 | 2.320,00 |
| 3.50.180 | GK 180             | 180 | 205 | 50-80/37-59 | 490 | 56 | 28 | 4 | 2.485,00 |
| 3.50.200 | GK 200             | 200 | 225 | 60-80/44-59 | 510 | 64 | 32 | 4 | 2.710,00 |
| 3.50.210 | GK 210             | 210 | 235 | 60-80/44-59 | 540 | 64 | 32 | 4 | 2.940,00 |
| 3.50.220 | GK 220 <b>NEW!</b> | 220 | 245 | 60-80/44-59 | 570 | 72 | 36 | 4 | 3.070,00 |
| 3.50.240 | GK 240 <b>NEW!</b> | 240 | 255 | 60-80/44-59 | 600 | 80 | 40 | 4 | 3.245,00 |

### Trinciatrice pesante con spostamento idraulico

- Per trattori da **50-80 HP** (37-59 kW)
- Spostamento idraulico (350 mm)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- **Spostamento laterale, regolabile idraulicamente**
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Controcotello dentato
- **Portellone posteriore con maniglia per manutenzione/sostituzione di coltelli e martelli**

### Heavy mower with hydraulic movement

- For **50-80 HP** tractors (37-59 kW)
- Hydraulic shift (350 mm)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- **Lateral shift, hydraulically adjustable**
- Side skids
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- Toothed counter-knife
- **Rear hatch with handle for easy maintenance/replacement of knives and hammers**

### Broyeur lourde avec déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de **50-80 HP** (37-59 kW)
- Déplacement hydraulique (350 mm)
- Boîte d'engrenages en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- **Déplacement latéral, réglable hydrauliquement**
- Patins latéraux
- Contre-couteaux dentelé
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- **Hayon avec poignée pour faciliter entretien/remplacement des couteaux et des marteaux**

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



controcotello



mod.  
**GKK**



**M**



€

|          |                     |     |     |             |     |    |    |   |          |
|----------|---------------------|-----|-----|-------------|-----|----|----|---|----------|
| 3.51.160 | GKK 160             | 160 | 185 | 50-80/37-59 | 490 | 56 | 24 | 4 | 2.710,00 |
| 3.51.180 | GKK 180             | 180 | 205 | 50-80/37-59 | 505 | 56 | 28 | 4 | 2.875,00 |
| 3.51.200 | GKK 200             | 200 | 225 | 60-80/44-59 | 525 | 64 | 32 | 4 | 3.100,00 |
| 3.51.210 | GKK 210             | 210 | 235 | 60-80/44-59 | 550 | 64 | 32 | 4 | 3.330,00 |
| 3.51.220 | GKK 220 <b>NEW!</b> | 220 | 245 | 60-80/44-59 | 580 | 72 | 36 | 4 | 3.460,00 |
| 3.51.240 | GKK 240 <b>NEW!</b> | 240 | 255 | 60-80/44-59 | 615 | 80 | 40 | 4 | 3.640,00 |

### Trinciatrice con raccoglitore

- Per trattori da **20-60 HP** (15-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Ruote pivotanti regolabili in altezza
- **Scarico a terra con apertura idraulica**
- Paratie di protezione anteriori
- Tendonitore registrabile
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Capacità (Lt): 520; 720; 960;
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with collector

- For **20-60 HP** tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Height-adjustable swivel wheels
- **Discharge to the ground with hydraulic opening**
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- Cardan shaft support
- Capacity (Lt): 520; 720; 960;
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- CE safety guards

### Broyeur avec le collecteur

- Pour tracteurs **20-60 HP** (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Réglables en hauteur roues pivotantes
- **Décharge au sol avec ouverture hydraulique**
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Capacité (Lt): 520; 720; 960;
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**FL**



**M**



**€**

|          |        |     |     |               |     |    |    |   |          |
|----------|--------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|----------|
| 5.12.90  | FL 90  | 90  | 110 | 25-40 / 18-29 | 293 | 40 | 20 | 2 | 2.350,00 |
| 5.12.120 | FL 120 | 120 | 140 | 25-50 / 18-37 | 325 | 40 | 20 | 2 | 2.920,00 |
| 5.13.160 | FL 160 | 160 | 180 | 25-60 / 18-44 | 367 | 56 | 28 | 3 | 2.970,00 |

### Trinciatrice pesante con raccoglitore

- Per trattori da **50-100 HP** (37-74 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- **Doppio pistone per alzata di scarico con valvole di blocco**
- Ruote pivotanti, regolabili in altezza
- Controcoltello dentato
- Capacità raccoglitore: 2000 Lt
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**

### Heavy mower with collector

- For **50-100 HP** tractors (37-74 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- **Dual piston for discharge hatch lift, with block valves**
- Swivel wheels, height-adjustable
- Toothed counter-knife
- Capacity of collector: 2000 Lt
- **Universal 3-pt. hitch cat. I and II**

### Broyeur lourde avec le collecteur

- Pour tracteurs de **50-100 HP** (37-74 kW)
- Boîte d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Rouleau arrière réglable
- **Double cylindre par le déchargement avec vannes de blockages**
- Roues pivotantes, réglables en hauteur
- Contre-couteau dentelé
- Capacité de stockage: 2000 Lt
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



controcoltello



mod.  
**FLP 180**



**M**



cm



cm



HP/Kw



Kg



€

|          |         |     |     |                |     |    |   |          |
|----------|---------|-----|-----|----------------|-----|----|---|----------|
| 5.13.180 | FLP 180 | 180 | 215 | 50-100 / 37-74 | 850 | 24 | 4 | 4.300,00 |
|----------|---------|-----|-----|----------------|-----|----|---|----------|

### Trinciatrice pesante reversibile con spostamento idraulico

- Per trattori da **40-85 HP** (30-45 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Scatola ingranaggi 60 HP reversibile
- **Catene e gomma di protezione**
- Rullo posteriore registrabile
- Attacchi doppi
- **Spostamento idraulico anteriore e posteriore (450 mm)**
- Controcoltello dentato smontabile
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**
- Protezione antinfortunistica CE

### Heavy reversible mower with hydraulic movement

- For **40-85 HP** tractors (30-45 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- 60 HP reversible gearbox
- **Chains and rubber guard**
- Adjustable rear roller
- Double hitch
- **Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)**
- Adjustable rear roller
- Toothed removable counter-knife
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Universal 3-pt. hitch of cat. I and II**
- CE safety guards

### Broyeur réversible lourde avec déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de **40-85 HP** (30-45 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Boîte de vitesses 60 HP réversible
- **Chains et caoutchouc de protection**
- Roues pivotantes, réglables en hauteur
- Rouleau arrière réglable
- Attaches double
- **Déplacement hydraulique avant et arrière (450 mm)**
- Rouleau arrière réglable
- Contre-couteau dentelé amovible
- Tenmdeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



CONTROCOLTELLO

mod.  
**AG**



**M**



€

|          |                    |     |     |       |     |    |   |          |
|----------|--------------------|-----|-----|-------|-----|----|---|----------|
| 3.36.140 | AG 140             | 140 | 150 | 40/30 | 440 | 12 | 3 | 2.610,00 |
| 3.36.160 | AG 160             | 160 | 170 | 50/37 | 500 | 14 | 3 | 2.635.00 |
| 3.36.180 | AG 180 <b>NEW!</b> | 180 | 190 | 75/50 | 530 | 16 | 3 | 2.670,00 |
| 3.36.200 | AG 200             | 200 | 210 | 85/63 | 560 | 18 | 4 | 2.710,00 |
| 3.36.220 | AG 220             | 220 | 230 | 85/63 | 580 | 20 | 4 | 2.910,00 |



### Trinciatrice semiforestale birotore reversibile

- Per trattori da **50-80 HP** (37-59 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Doppio rotore: coltelli + martelli**
- Rullo posteriore registrabile
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Spostamento idraulico (500 mm)
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Scatola ingranaggi 60 HP
- Protezione antinfortunistica CE
- **Trincia reversibile**

### Heavy reversible mower with two blade axles

- For **50-80 HP** tractors (37-59 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- **Double rotor: knives + hammers**
- Adjustable rear roller
- Fenders front protection
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Hydraulic movement (500 mm)
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- Support for universal joint
- 60 HP gearbox
- CE safety guards
- **Reversible mower**

### Broyeur forestier réversible à double rotor

- Pour tracteurs de **50-80 HP** (37-59 kW)
- Boîte en fonte avec RL
- **Double rotor: couteaux + marteaux**
- Rouleau arrière réglable
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Déplacement hydraulique (500 mm)
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet par cardan
- Boîte de vitesses 60 HP
- Protections de sécurité CE
- **Broyeur réversible**


Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



Doppio rotore  
Two blade axles  
Double rotor



mod.  
**G2**



**M**



HP/Kw



**€**

|          |        |     |     |               |     |           |    |   |          |
|----------|--------|-----|-----|---------------|-----|-----------|----|---|----------|
| 3.40.150 | G2-150 | 150 | 160 | 50-80 / 37-59 | 510 | 60 Y + 30 | 30 | 4 | 3.400,00 |
| 3.41.180 | G2-180 | 180 | 190 | 50-80 / 37-59 | 580 | 72 Y + 36 | 36 | 4 | 3.750,00 |

### Trinciatrice leggera laterale

- Per trattori da **30-50 HP** (22-37 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato
- **Possibilità di montaggio di coltelli o martelli**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

### Light side mower

- For **30-50 HP** tractors (22-37 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Adjustable stretcher
- Side skids
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- Toothed counter-knife
- **Universal 3 point hitch cat.I**
- **Dual cylinder for shredder moving**
- CE safety guards


### Broyeur latéral légère

- Pour tracteurs de **30-50 HP** (22-37 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Possibilité d'installation des couteaux ou des marteaux**
- Contre-couteau dentelé
- **Attelage universel 3 points cat.I**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.  
**AGL**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm



|          |         | A  | B   | C   | D   | E   |               |     |    |    |            |
|----------|---------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----|----|------------|
|          |         | cm | cm  | cm  | cm  | cm  | HP/Kw         | Kg  |    |    | €          |
| 3.60.125 | AGL 125 | 76 | 62  | 138 | 130 | 180 | 30-50 / 22-37 | 250 | 42 | 21 | 3 2.280,00 |
| 3.60.145 | AGL 145 | 76 | 82  | 158 | 130 | 200 | 30-50 / 22-37 | 280 | 48 | 24 | 3 2.420,00 |
| 3.60.165 | AGL 165 | 76 | 102 | 178 | 130 | 220 | 30-50 / 22-37 | 310 | 54 | 27 | 3 2.525,00 |

### Trinciatrice leggera laterale con scatola ingranaggi esterna

- Per trattori da **30-50 HP** (22-37 kW)
- **Scatola ingranaggi esterna**
- Rullo posteriore registrabile
- **Gomma di protezione**
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Protezione antinfortunistica CE

### Light side mower with external gearbox

- For **30-50 HP** tractors (22-37 kW)
- **External gearbox**
- Adjustable rear roller
- **Rubber protection**
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Universal 3 point hitch cat.I**
- CE safety guards



### Broyeur latéral léger avec boîtier extérieur

- Pour tracteurs **30-50 HP** (22-37 kW)
- **Boîtier extérieur**
- Rouleau arrière réglable
- **Cautchouc de protection**
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat.I**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



SCATOLA INGRANAGGI ESTERNA  
EXTERNAL GEARBOX  
BOÎTIER EXTÉRIEUR

mod.  
**AGE**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm



HP/Kw



Kg



|          |         | A   | B   | C   | D   | E   |               |     |    |   |          |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
| 3.61.125 | AGE 125 | 105 | 62  | 167 | 130 | 180 | 30-50 / 22-37 | 265 | 21 | 3 | 2.380,00 |
| 3.61.145 | AGE 145 | 105 | 82  | 187 | 130 | 200 | 30-50 / 22-37 | 295 | 24 | 3 | 2.540,00 |
| 3.61.165 | AGE 165 | 105 | 102 | 207 | 130 | 220 | 30-50 / 22-37 | 325 | 27 | 4 | 2.690,00 |

### Trinciatrice leggera laterale per guida a sinistra

- Per trattori da **30-50 HP** (22-37 kW)
- **Scatola ingranaggi esterna**
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato
- **Possibilità di montaggio di coltelli o martelli**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

### Light side mower for left driving

- For **30-50 HP** tractors (22-37 kW)
- **External gearbox**
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Adjustable stretcher
- Side skids
- **Possibility of installation of knives or hammers**
- Toothed counter-knife
- **Universal 3-pt. hitch cat.I**
- **Dual piston for shredder moving**
- CE safety guards

### Broyeur latéral léger pour la guide à gauche


- Pour tracteurs de **30-50 HP** (22-37 kW)
- **Boîtier extérieur**
- Boîtier en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Possibilité d'installation des couteaux ou des marteaux**
- Contre-couteau dentelé
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

**NEW!**



mod.  
**AGE MR**



**M**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**



**€**

|            |            | A   | B   | C   | D   | E   |               |     |    |   |          |
|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
|            |            | cm  | cm  | cm  | cm  | cm  | HP/Kw         | Kg  |    |   |          |
| 3.61MR.125 | AGE MR 125 | 62  | 105 | 167 | 130 | 180 | 30-50 / 22-37 | 265 | 21 | 3 | 2.380,00 |
| 3.61MR.145 | AGE MR 145 | 82  | 105 | 187 | 130 | 200 | 30-50 / 22-37 | 295 | 24 | 3 | 2.540,00 |
| 3.61MR.165 | AGE MR 165 | 102 | 105 | 207 | 130 | 220 | 30-50 / 22-37 | 325 | 27 | 4 | 2.690,00 |

## Trinciatrice pesante laterale

- Per trattori da **50-80 HP** (37-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Scatola ingranaggi esterna con protezione urti**
- Rullo posteriore registrabile con raschifango
- **Catene e gomma di protezione**
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato smontabile
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**
- **Valvole di sicurezza anti-shock (di serie)**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

## Heavy side mower

- For **50-80 HP** tractors (37-60 kW)
- Gear box with cast iron free wheel
- **External gearbox with shock protection**
- Adjustable rear roller with scraper
- **Chains and rubber protection**
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Removable toothed counter-knife
- **Universal 3-pt. hitch cat. I and II**
- **Antishock valves for safety (standard)**
- **Dual cylinder for moving the shredder**
- CE safety guards


## Broyeur latéral lourde

- Pour tracteurs **50-80 HP** (37-60 kW)
- Boîtier en fonte avec roue libre
- **Boîtier extérieur avec protection contre les chocs**
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- **Chaînes et caoutchouc de protection**
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Contre-couteau dentelé amovible
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**
- **Vannes de sécurité anti-choc (standard)**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.  
**AGF**



**M**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**



HP/Kw



**€**

|          |         |    |     |     |     |     |               |     |    |   |          |
|----------|---------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
| 3.37.140 | AGF 140 | 86 | 82  | 168 | 140 | 200 | 50-80 / 37-60 | 550 | 12 | 3 | 3.500,00 |
| 3.37.160 | AGF 160 | 86 | 102 | 188 | 140 | 220 | 50-80 / 37-60 | 590 | 14 | 3 | 3.690,00 |
| 3.37.180 | AGF 180 | 86 | 122 | 208 | 140 | 240 | 50-80 / 37-60 | 640 | 16 | 3 | 3.800,00 |
| 3.37.200 | AGF 200 | 86 | 142 | 228 | 140 | 260 | 50-80 / 37-60 | 680 | 18 | 4 | 4.175,00 |
| 3.37.220 | AGF 220 | 86 | 162 | 268 | 140 | 300 | 50-80 / 37-60 | 710 | 22 | 4 | 4.330,00 |

### Trinciatrice pesante laterale con cassone apribile

- Per trattori da **50-80 HP** (37-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Scatola ingranaggi esterna con protezione urti**
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- **Catene e gomma di protezione**
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato smontabile
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**
- **Valvole di sicurezza anti-shock (di serie)**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

### Heavy side mower with open hood

- For **50-80 HP** tractors (37-60 kW)
- Gear box with cast iron free wheel
- **External gearbox with shock protection**
- Adjustable rear roller with scraper
- **Chains and rubber protection**
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Removable toothed counter-knife
- **Universal 3-pt. hitch cat.I and II**
- **Antishock valves for safety (standard)**
- **Dual cylinder for moving the shredder**
- CE safety guards

### Broyeur latéral lourd avec capot ouvrable


- Pour tracteurs **50-80 HP** (37-60 kW)
- Boîtier en fonte avec roue libre
- **Boîtier extérieur avec protection contre les chocs**
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- **Chaînes et caoutchouc de protection**
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Contre-couteau dentelé amovible
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**
- **Vannes de sécurité anti-choc (standard)**
- **Double vérin pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

**NEW!**



mod.  
**AGFN**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm



|            |          |    |     |     |     |     |               |     |    |   |          |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|----|---|----------|
| 3.37.140.3 | AGFN 140 | 86 | 82  | 168 | 140 | 200 | 50-80 / 37-60 | 550 | 12 | 3 | 4.110,00 |
| 3.37.160.3 | AGFN 160 | 86 | 102 | 188 | 140 | 220 | 50-80 / 37-60 | 590 | 14 | 3 | 4.255,00 |
| 3.37.180.3 | AGFN 180 | 86 | 122 | 208 | 140 | 240 | 50-80 / 37-60 | 640 | 16 | 3 | 4.400,00 |
| 3.37.200.3 | AGFN 200 | 86 | 142 | 228 | 140 | 260 | 50-80 / 37-60 | 680 | 18 | 4 | 4.830,00 |
| 3.37.220.3 | AGFN 220 | 86 | 162 | 268 | 140 | 300 | 50-80 / 37-60 | 710 | 22 | 4 | 5.070,00 |

### Trincia con braccio

- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- **Testa trinciante con sistema di ribaltamento**
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Trasmissione diretta al rotore
- **Protezione anteriore a testata smontabile**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with side arm

- For tractors **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- **Chopping head with rollover system**
- Self-cleaning roller leveler with adjustable height
- Direct transmission to the rotor
- **Front protection with removable head**
- CE safety guards


### Broyeur avec le bras

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37 kW)
- **Système de coupe la tête avec capotage**
- Niveleur de rouleaux auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Transmission directe sur le rotor
- **Protection avant est amovible**
- Protections de sécurité CE



Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46



mod.  
**AM**

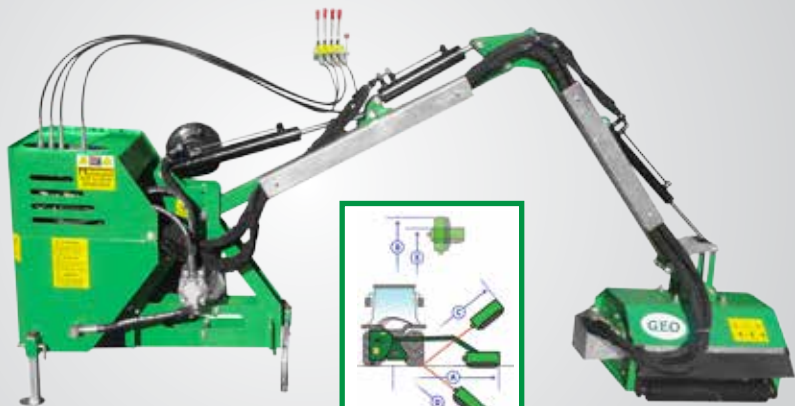

**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm

**HP/Kw**

**Kg**

**Li**

**€**

|          |        |     |     |     |     |     |             |     |    |    |          |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|----|----------|
| 3.90.80  | AM 80  | 270 | 330 | 220 | 205 | 205 | 25-60/18-44 | 290 | 32 | 55 | 5.560,00 |
| 3.90.100 | AM 100 | 290 | 350 | 240 | 225 | 205 | 25-60/18-44 | 320 | 40 | 55 | 6.060,00 |



### Trinciasiepi con braccio

- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- Barra falciante con lama singola
- Movimentazione lama con motorino idraulico
- Protezione antinfortunistica CE

### Hedge trimmer with side arm

- For **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- Cutter bar with single blade
- Moving blade with hydraulic motor
- CE safety guards


### Taille-haies avec le bras

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37 kW)
- Lame de coupe avec unique bar
- Déplacement de la lame avec moteur hydraulique
- Protections de sécurité CE


Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46



mod.  
**AMD**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm



**€**

|                                                        |                    |     |     |     |     |     |             |     |    |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|----------|
| 3.10.120                                               | AMD120 <b>NEW!</b> | 310 | 365 | 260 | 235 | 265 | 25-60/18-44 | 217 | 55 | 4.840,00 |
| 3.10.150                                               | AMD150             | 340 | 385 | 290 | 265 | 265 | 25-60/18-44 | 254 | 55 | 4.945,00 |
| 3.10.180                                               | AMD180             | 370 | 405 | 320 | 295 | 265 | 25-60/18-44 | 288 | 55 | 5.050,00 |
| OPTIONAL: copri-lama/Blade guard/protège-lame (150 cm) |                    |     |     |     |     |     |             |     |    | 98,00    |

### Trinciasiepi con braccio

- Per trattori da **15-40 HP**
- Barra falciante con lama singola
- E' dotato di telaio reversibile. (FIG. 1)
- Protezione antinfortunistica CE
- Dotato di snodo di sicurezza
- Distributore indipendente con 3 movimenti idraulici. (FIG. 2)
- Adatto anche per trattorini
- Per potatura siepi Ø 2 cm

### Hedge trimmer with side arm

- For **15-40 HP** tractors
- Cutter bar with single blade
- It features reversible frame (PIC. 1)
- CE safety guards
- It features safety brake away support
- Independent distributor with 3 hydraulic movements. (PIC. 2)
- Also suitable for mini tractors
- To prune trees up to 2 cm (0,8")

### Taille-haies avec le bras

- Pour tracteurs de **15-40 HP**
- lame de coupe avec unique bar
- Il est équipé de châssis réversible (REF. 1)
- Protections de sécurité CE
- Il est équipé d'un joint à rotule pour la sécurité
- Distributeur indépendant avec 3 mouvements hydrauliques. (REF. 2)
- Adapté pour petit tracteurs
- Pour les haies de taille Ø 2cm

Olio consigliato: ISO46


Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46

**NEW!**



(1)



(2)

**mod.**  
**BRC**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**HP**

**L/m**  
**min.**

**Kg**

**€**

|      |         |     |     |     |     |       |    |     |          |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|----------|
| 3.12 | BRC 120 | 109 | 30° | 188 | 383 | 15-40 | 25 | 240 | 3.215,00 |
| 3.13 | BRC 150 | 109 | 30° | 188 | 383 | 25-50 | 25 | 250 | 3.340,00 |
| 3.14 | BRC 180 | 109 | 30° | 188 | 383 | 25-50 | 25 | 260 | 3.450,00 |

### Trincia con braccio

- Per trattori da **50-70 HP**
- **Testa trinciante con sistema di ribaltamento**
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Trasmissione diretta al rotore
- Protezione anteriore a testata smontabile
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with side arm

- For tractors **50-70 HP** tractors
- **Chopping head with rollover system**
- Self-cleaning roller leveler with adjustable height
- Direct transmission to the rotor
- Front protection with removable head
- CE safety guards

### Broyeur avec le bras


- Pour tracteurs de **50-70 HP**
- **Système de coupe la tête avec capotage**
- Niveleur de rouleaux auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Transmission directe sur le rotor
- Protection avant est amovible
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46

**NEW!**



mod.  
**AM 125**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm

**F**  
cm

**G**  
cm

**H**  
cm

**I**  
cm



**€**

3.91.125

AM125

451

309

125

256

491

99

173

416

6

190°

50-70

670

8.600,00

mod.

# AMD

Testata



M

cm



€

|                                                        |                     |     |    |    |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|----|----------|
| 3.95.120                                               | AMD 120 <b>NEW!</b> | 120 | 21 | 40 | 820,00   |
| 3.95.150                                               | AMD 150             | 150 | 21 | 45 | 925,00   |
| 3.95.180                                               | AMD 180             | 180 | 23 | 50 | 1.010,00 |
| OPTIONAL: copri-lama/Blade guard/Protège-lame (150 cm) |                     |     |    |    | 98,00    |



mod.

# AM

Testata



M

cm



€

|          |        |     |    |     |    |          |
|----------|--------|-----|----|-----|----|----------|
| 3.95.80  | AM 80  | 80  | 30 | 74  | 32 | 1.880,00 |
| 3.95.100 | AM 100 | 100 | 30 | 110 | 40 | 2.370,00 |

**Tosaerba**  
**Lawn mowers**  
**Tondeuses à gazon**

#### Piatto tosaerba zincato

- Per trattori da **20-40 HP** (14-29 kW)
- Scarico posteriore
- Serie di paratie a catene anteriori e posteriori
- **Struttura completamente zincata**
- Protezione antinfortunistica CE

#### Galvanized mower

- For **20-40 HP** tractors (14-29 kW)
- Rear discharge
- Set of front and rear chain bulkheads
- **Totally galvanized structure**
- CE Safety protection

#### Tondeuse galvanisé

- Pour tracteurs de **20-40 HP** (14-29 kW)
- Ejection arrière
- Une série de chaînes avant et arrière
- **Structure entièrement galvanisée**
- Protection de la sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**KM 100**



**M**



**€**

6.11.100

KM100

100

106x140

20-40 / 14-29

122

2

930,00

### Tosaerba ad asse verticale

- Per trattori da **40-60 HP** (30-45 kW)
- Paratie di protezione
- Slitte laterali
- Serie di paratie a catena posteriori
- Coppia di lame snodate (80 cm) per lavorazione
- Ruota pivotante posteriore per regolazione altezza di lavoro
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat.**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with vertical axis

- For **40-60 HP** tractors (30-45 kW)
- Bulkheads security
- Side skids
- A series of rear chain bulkheads
- A pair of hinged blades (80 cm) for processing
- Pivoting rear wheel for height adjustment
- **Universal 3 point hitch cat I and II**
- CE safety guards

### Tondeuse avec un axe vertical

- Pour tracteurs de **40-60 HP** (30-45 kW)
- Sécurité cloisons
- Les patins latéraux
- Une série de volets à chaîne de protection avant
- une paire de lames articulées (80 cm) pour traiter
- Roue arrière pivotante pour réglage de la hauteur de travail
- **Universal 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**TM**



**M**



€

|          |        |     |     |               |     |   |          |
|----------|--------|-----|-----|---------------|-----|---|----------|
| 7.12.120 | TM 120 | 120 | 125 | 30-50 / 22-37 | 210 | 2 | 1.050.00 |
| 7.12.140 | TM 140 | 140 | 145 | 30-50 / 22-37 | 230 | 2 | 1.125.00 |
| 7.12.170 | TM 170 | 170 | 175 | 30-50 / 22-37 | 260 | 2 | 1.290.00 |



### Piattaforma tosaerba con ruote pivotanti

- Per trattori da **14-40 HP** (10-30 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- Ruote pivotanti regolabili in altezza con molle
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Altezza di taglio: 2.5 - 7.5 cm
- **Attacco universale a 3 punti di 1 cat con barre flottanti**
- **Forcella porta ruote stampata**
- Pulegge singolarmente bilanciate
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with swivel wheels

- For **14-40 HP** tractors (10-30 kW)
- Rear exhaust
- Sturdy gearbox 1:2.83
- Adjustable height of the swivel wheels with springs
- 2 toothed belts high sturdy
- Cutting height: 2.5 - 7.5 cm
- **Universal 3 point hitch with floating bars**
- **Moulded wheel bearing fork**
- Individually balanced pulleys
- CE safety guards

### Tondeuse avec roues pivotantes

- Pour tracteurs de **14-40 HP** (10-30 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2,83
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur de coupe: 2.5 - 7.5 cm
- **Attelage universel 3 points avec des barres flottantes**
- **Fourches porte-roues imprimés**
- Poulies équilibrées individuellement
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

### OPTIONAL



mod.  
**DM**



**M**



|          |        |        |        |               |     |   |          |          |
|----------|--------|--------|--------|---------------|-----|---|----------|----------|
| 6.12.120 | DM 120 | 120x47 | 126x49 | 14-40 / 10-30 | 182 | 3 | 8X21/3X8 | 1.205,00 |
| 6.13.150 | DM 150 | 150x59 | 156x61 | 14-40 / 10-30 | 195 | 3 | 8X21/3X8 | 1.250,00 |
| 6.14.180 | DM 180 | 180x70 | 186x73 | 14-40 / 10-30 | 230 | 3 | 8X21/3X8 | 1.445,00 |

OPTIONAL: Lame/Blades/Lames mulching

95,00

### Piatto tosaerba zincato con ruote pivotanti

- Per trattori da **14-40 HP** (10-30 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- Ruote pivotanti regolabili in altezza con molle
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Altezza di taglio: 2.5 - 10 cm
- **Attacco universale a 3 punti di I cat con barre flottanti**
- Telaio rinforzato 4 mm
- **Forcella porta ruote stampata**
- **Catene posteriori**
- **Punto di ingrassaggio centralizzato**
- Pulegge singolarmente bilanciate
- Protezione antinfortunistica CE

### • TELAIO ZINCATO E RINFORZATO

### Galvanized mower with swivel wheels

- For **14-40 HP** tractors (10-30 kW)
- Rear discharge
- Robust gearbox 1:2.83
- Rear swivel wheel adjustable in height with springs
- 2 high-strength toothed belts
- Cutting Height: 2.5 - 10 cm
- **Universal 3-point hitch cat.I with floating bars**
- Reinforced frame 4 mm
- **Moulded wheel-holder fork**
- **Rear chains**
- **Central greasing point**
- Individually balanced pulleys
- CE Safety protection

### • GALVANIZED AND STRENGTHENED CHASSIS

### Tondeuse galvanisée avec roues pivotantes

- Pour tracteurs de **14-40 HP** (10-30 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2,83
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur de coupe: 2.5 - 7.5 cm
- **Attelage universel 3 points avec des barres flottantes**
- Châssis renforcé de 4 mm
- **Fourches porte-roues imprimés**
- **Chaînes arrière**
- **Point de graissage centralisé**
- Poulies équilibrées individuellement
- Protections de sécurité CE

### • CHÂSSIS GALVANISÉ ET RENFORCÉ

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

#### OPTIONAL



mod.  
**DM Silver**



**M**



|           |               |        |        |               |     |   |          |          |
|-----------|---------------|--------|--------|---------------|-----|---|----------|----------|
| 16.17.120 | DM 120 silver | 120x47 | 126x49 | 14-40 / 10-30 | 195 | 3 | 8X21/3X8 | 1.320,00 |
| 16.18.150 | DM 150 silver | 150x59 | 156x61 | 14-40 / 10-30 | 220 | 3 | 8X21/3X8 | 1.360,00 |
| 16.19.180 | DM 180 silver | 180x70 | 186x73 | 14-50 / 10-37 | 250 | 3 | 8X21/3X8 | 1.550,00 |

OPTIONAL: Lame/Blades/Lames mulching

95,00

#### Piatto tosaerba con disco

- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- Robusta scatola ingranaggi
- Cinghie ad alta resistenza
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Telaio rinforzato 4 mm
- Catene posteriori
- Pulegge singolarmente bilanciate
- **Disco interfilare con pistone a gas**
- Protezione antinfortunistica CE
- Ø Disco: 70 cm

- **GB** Versione Fissa
- **GBH** Versione Idraulica  
(Spostamento idraulico 30 cm)

#### Mower with disk

- For **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- Robust gearbox
- High-strength belts
- **Universal 3-point hitch cat.I**
- Reinforced frame 4 mm
- Rear chains
- Individually balanced pulleys
- **Inter-row disc with gas cylinder**
- CE Safety protection
- Ø Disc: 70 cm

- **GB** Fixed version
- **GBH** Hydraulic version  
(Hydraulic offset 30 cm)

#### Tondeuse avec disque

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37 kW)
- Boîte de vitesses robuste
- Courroies à haute résistance
- **Attelage universel 3 points**
- Châssis renforcé de 4 mm
- Chaînes arrière
- Poulies équilibrées individuellement
- **Disque inter-rangée avec vérin à gas**
- Protections de sécurité CE
- Ø Disque: 70 cm

- **GB** Version fixe
- **GBH** Version hydraulique  
(Déport hydraulique 30 cm)

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.

**GB - GBH**



**M**



HP/Kw



|         |         |     |         |               |     |     |          |
|---------|---------|-----|---------|---------------|-----|-----|----------|
| 21.150  | GB 150  | 145 | 162x123 | 25-50 / 18-37 | 240 | 6+2 | 2.235,00 |
| 21.180  | GB 180  | 175 | 192x123 | 30-60 / 22-45 | 270 | 6+2 | 2.380,00 |
| 21.150H | GBH 150 | 145 | 162x123 | 25-50 / 18-37 | 266 | 6+2 | 2.515,00 |
| 21.180H | GBH 180 | 175 | 192x123 | 30-60 / 22-45 | 286 | 6+2 | 2.680,00 |

### Tosaerba a tamburo

- Per trattori da **10-40 HP** (8-29 kW)
- **Cardano interno di trasmissione**
- Telo di protezione in PVC alta resistenza
- **Scatola ingranaggi ultraleggera con struttura in alluminio**
- Possibilità di chiusura del telaio in modalità "strada"
- Attacco a 3 punti cat.I

### Drum mower

- For **10-40 HP tractors** (8-29 kW)
- **Internal transmission PTO shaft**
- Protective cover PVC high strength
- **Gearbox with ultralight aluminum frame**
- Possibility of closing the frame in mode "street"
- 3 Point Hitch cat.I

### Faucheuses à tambours

- Pour tracteurs de **10-40 HP** (8-29 kW)
- **Cardan interne de transmission**
- Housse de protection en PVC de haute résistance
- Boîtier d'engrenages avec monture en aluminium léger
- Possibilité de fermer le cadre en mod. "route"
- Attelage 3 points cat.I



mod.

L



M



cm



cm



HP/Kw



Kg



€

|        |       |     |            |               |     |   |          |
|--------|-------|-----|------------|---------------|-----|---|----------|
| 21.100 | L 100 | 100 | 135x125x63 | 10-35 / 8-23  | 140 | 6 | 1.545,00 |
| 21.135 | L 135 | 135 | 170x145x63 | 25-40 / 18-29 | 210 | 6 | 1.655,00 |

**Fresatrici zappatrici**

**Rotary tillers**

**Fraises rotatives**

### Zappatrice leggera albero passante

- Spostamento attacco a 3 punti manuale, non richiede uso di leve.
- Trasmissione a catena in bagno d'olio.
- **Scatola ingranaggi in ghisa con albero esagonale passante con riduttore**

### Rotary tiller with through-shaft

- Manual 3 point hitch, does not require any use of levers.
- Chain drive in oil bath.
- **Cast iron gearbox with hexagonal through-passing shaft, with reducer**

### Fraise avec arbre traversant

- Attelage 3 points manuel, ne nécessite pas l'utilisation de leviers
- Transmission par chaîne en bain d'huile
- **Boîtier en fonte avec arbre hexagonale traversant avec réducteur**


### **OPTIONAL: TL 135**

roller front

398,00 €



mod.  
**TL**



**M**



cm



cm



HP/Kw



Kg



€

|             |                     |     |     |               |     |   |    |          |
|-------------|---------------------|-----|-----|---------------|-----|---|----|----------|
| 2.12.95     | TL 95               | 95  | 105 | 16-20 / 12-15 | 130 | 4 | 16 | 1.115,00 |
| 2.13.105    | TL 105              | 105 | 115 | 16-20 / 12-15 | 135 | 5 | 20 | 1.200,00 |
| 2.13.115    | TL 115              | 115 | 125 | 16-20 / 12-15 | 140 | 6 | 24 | 1.225,00 |
| 2.13.125    | TL 125              | 125 | 135 | 16-20 / 12-15 | 145 | 6 | 24 | 1.228,00 |
| 2.13.135    | TL 135              | 135 | 145 | 25-40 / 19-30 | 150 | 7 | 28 | 1.245,00 |
| 2.14.135.10 | Roller front TL 135 |     |     |               |     |   |    | 398,00   |

## Zappatrice


- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione a catena
- **4 zappe elica per flangia**
- Slitte e cofano posteriore regolabili

## Rotary tiller

- Single speed cast iron gearbox
- Chain transmission
- **4 spiral blades per flange**
- Adjustable rear hood and side skirts

## Fraise

- Boîtier en fonte avec une vitesse
- Transmission par chaîne
- **4 couteaux à hélice par bride**
- Patins et capot arrière réglables



mod.  
**TLP**



**M**



|          |         |     |     |               |     |   |    |          |
|----------|---------|-----|-----|---------------|-----|---|----|----------|
| 2.15.150 | TLP 150 | 150 | 160 | 20-60 / 15-44 | 270 | 8 | 36 | 1.650,00 |
| 2.15.180 | TLP 180 | 180 | 190 | 20-60 / 15-44 | 280 | 9 | 36 | 2.010,00 |

### Zappatrice pesante fissa

- Per trattori da **30-60 HP** (22-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione a ingranaggi
- **6 zappe elica per flangia**
- **Slitte regolabili in 5 posizioni**
- Cofano posteriore regolabile
- Gancio porta cardano
- Profondità di lavoro fino a 15 cm
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat.**
- Protezione antinfortunistica CE

### Heavy fixed rotary tiller

- For **30-60 HP tractors** (22-44 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Gear Drive
- **6 blades per flange**
- **Side skids adjustable in 5 positions**
- Adjustable rear hood
- Hook for shaft
- Working depth up to 15 cm
- **Universal 3 point cat. I and II**
- CE safety guards

### Fraise lourde fixe

- Pour tracteurs de **30-60 HP** (22-44 kW)
- Boîte de vitesses jeté une vitesse
- Entraînement à engrenages
- **6 lames par flasque**
- **Patins réglable en 5 positions**
- Capot arrière réglable
- Tige de l'hameçon
- Profondeur de travail jusqu'à 15 cm
- **Universal 3 points cat. I et II**
- Protections de sécurité CE

mod.  
**IGN**



**M**



**€**

|          |         |     |     |               |     |   |    |          |
|----------|---------|-----|-----|---------------|-----|---|----|----------|
| 1.14.105 | IGN 105 | 105 | 118 | 20-60 / 15-44 | 290 | 5 | 30 | 1.525,00 |
| 1.14.125 | IGN 125 | 125 | 138 | 25-60 / 18-44 | 310 | 5 | 30 | 1.780,00 |
| 1.14.150 | IGN 150 | 150 | 163 | 30-60 / 22-44 | 330 | 6 | 36 | 2.010,00 |
| 1.14.180 | IGN 180 | 180 | 193 | 50-60 / 37-44 | 350 | 7 | 42 | 2.125,00 |



### Zappatrice pesante con spostamento idraulico

- Per trattori da **30-60 HP** (22-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione laterale a catena
- Tendicatena automatico
- **6 zappe elica per flangia**
- **Slitte regolabili per profondità di lavoro (15 cm)**
- Cofano posteriore regolabile
- Gancio porta cardano
- Spostamento idraulico (450 mm)
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat**
- Protezione antinfortunistica CE

### Heavy rotary tiller with hydraulic movement

- For **30-60 HP tractors** (22-44 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Side chain transmission
- Automatic chain tensioner
- **6 blades per flange**
- **Adjustable side skids for working depth (15 cm)**
- Adjustable rear hood
- Hook for shaft
- Hydraulic displacement (450 mm)
- **Universal 3 point hitch cat I and II**
- CE safety guards

### Fraise lourde avec déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de **30-60 HP** (22-44 kW)
- La boîte d'engrenages en fonte 1 vitesse
- Dispositif d'entraînement latérale à chaîne
- Tendeur de chaîne automatique
- **6 lames par flasque**
- **Les patins réglables pour la profondeur de travail (15 cm)**
- Capot arrière réglable
- Tige de l'hameçon
- Déplacement hydraulique (450 mm)
- **Attelage universel 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

mod.  
**IGNH**



**M**



|          |          |     |     |               |     |    |    |          |
|----------|----------|-----|-----|---------------|-----|----|----|----------|
| 1.15.120 | IGNH 120 | 120 | 127 | 25-50 / 18-37 | 310 | 7  | 42 | 2.205,00 |
| 1.15.140 | IGNH 140 | 140 | 147 | 30-60 / 22-44 | 326 | 8  | 48 | 2.305,00 |
| 1.15.150 | IGNH 150 | 150 | 157 | 30-60 / 22-44 | 340 | 9  | 54 | 2.350,00 |
| 1.15.160 | IGNH 160 | 160 | 167 | 30-60 / 22-44 | 354 | 10 | 60 | 2.410,00 |

**Lavorazione terreno**  
**Field processing**  
**Préparation du sol**

## Interrassassi

- Per trattori da **20-50 HP** (15-37 kW)
- Slitte laterali
- Trasmissione laterale a catena
- Tendicatena automatico
- Lo spostamento (mm 120) dell'attacco a tre punti è meccanico e manuale e non richiede l'uso di leve
- **Rullo posteriore grigliato e livellatore regolabile**
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat.**
- Protezione antinfortunistica CE

## Stone burier

- For **20-50 HP** tractors (15-37 kW)
- Side skids
- Side chain transmission
- Automatic chain tensioner
- Three-point hitch displacement is mechanical and manual.
- It does not require any use of levers
- **Rear roller with grid and adjustable leveler**
- **Universal 3 point hitch cat. I and II**
- CE safety guards

## Preparateur de gazon

- Pour tracteurs de **20-50 HP** (15-37 kW)
- Patins latéraux
- Chaîne latérale
- Dispositif d'entraînement latérale à chaîne
- Le déplacement (120 mm) attelage trois points est mécanique et manuel et ne nécessite pas l'utilisation de leviers
- **Rouleau arrière avec grille et niveleur réglable**
- **Universal 3 points cat. I et II**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**SB**



**M**



cm



cm



HP/Kw



Kg



|          |        |     |     |               |     |   |    |          |
|----------|--------|-----|-----|---------------|-----|---|----|----------|
| 9.12.105 | SB 105 | 105 | 115 | 25-35 / 18-26 | 350 | 6 | 20 | 2.295,00 |
| 9.13.125 | SB 125 | 125 | 135 | 30-50 / 22-37 | 370 | 7 | 24 | 2.375,00 |
| 9.14.145 | SB 145 | 145 | 155 | 30-50 / 22-37 | 440 | 8 | 28 | 2.490,00 |
| 9.15.165 | SB 165 | 165 | 175 | 30-60 / 22-44 | 510 | 9 | 32 | 2.725,00 |

## Erpice rotante

- Per trattori da **25-50 HP** (15-37 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Rotore portadenti circolari
- Denti a coltelli
- Rullo a gabbia regolabile
- **Riduttore di velocità: 540 giri/min**  
(giri rotore: 260)
- **Attacco universale a 3 punti cat. I e II**
- Protezione antinfortunistica CE

Grasso consigliato: EP00

## Rotary harrow

- For **25-50 HP** tractors (15-37 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Rotor fine circular
- Cutting knives
- Adjustable roller cage
- **Gearbox speed: 540 rpm**  
(rotor speed: 260)
- **Universal 3 point hitch cat. I and II**
- CE safety guards

Recommended grease: EP00

## Herse rotative

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (15-37 kW)
- Boîte d'engrenages à une vitesse
- Rotor à dents circulaire
- Dents à couteaux
- Rouleau à cage réglable
- **Réducteur de vitesse: 540 tr/min**  
(vitesse du rotor: 260)
- **Universal 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

Graisse recommandée: EP00

mod.  
**MG**



**M**



| 14.01.110 | MG 110 | 110 | 140 | 25-35 / 18-26 | 5  | 5+5   | 250 | 2.255,00 |
|-----------|--------|-----|-----|---------------|----|-------|-----|----------|
| 14.01.130 | MG 130 | 130 | 170 | 25-35 / 18-26 | 6  | 6+6   | 274 | 2.410,00 |
| 14.01.170 | MG 170 | 170 | 200 | 30-60 / 22-44 | 8  | 8+8   | 330 | 2.750,00 |
| 14.01.210 | MG 210 | 210 | 240 | 30-60 / 22-44 | 10 | 10+10 | 380 | 3.020,00 |



**DISPONIBILE ANCHE CON RULLO A RETE / ALSO AVAILABLE WITH GRID ROLLER / DISPONIBLE AUSSI AVEC ROULEAU À GRILLE**



**M**

**€**

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 14.01.110RC | MG 110 RC | 2.445,00 |
| 14.01.130RC | MG 130 RC | 2.600,00 |
| 14.01.170RC | MG 170 RC | 2.940,00 |
| 14.01.210RC | MG 210 RC | 3.210,00 |

## Retroescavatore

- Telaio traslabile e bloccaggio meccanico
- **Piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco**
- Articolazioni principali dotate di perni e boccole in acciaio cementato, temperato e rettificato
- Luogo di applicazione: sollevatore posteriore del trattore
- Benna da 210 mm
- Distributore con leve a cloche e comandi in serie
- Optional: pompa indipendente
- Sedile con cinture di sicurezza

Olio consigliato: ISO46

## Backhoe

- Movable frame and mechanical locking
- **Hydraulic independent stands with blocking valve**
- Main joints equipped with pins and bushes made of hardened and ground steel
- Place of application: tractor rear lifter
- 210 mm bucket
- Control valve with joystick levers and controls in series
- Optional: independent pump (BH5R)
- Seat with safety belts

Recommended oil: ISO46


## Rétrocaveuse

- Cadre mobile et blocage mécanique
- **Stabilisateurs avec vanne de bloc hydraulique indépendant**
- Articulations principaux avec bagues en acier trempé et rectifié
- Lieu d'application: relevage arrière du tracteur
- Benne de 210 mm
- Vanne de régulation avec leviers joystick et contrôles en série
- Optional: pompe indépendante
- Ceintures de sécurité


Huile recommandée: ISO46



mod.  
**BH**



KIT BLOCCAGGIO/LOCKING



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm



**€**

|       |            |    |     |     |     |     |     |    |    |          |
|-------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| 17.01 | BH5        | 41 | 210 | 215 | 145 | 140 | 310 | 23 | -  | 4.440,00 |
| 17.02 | BH5R(pump) | 41 | 210 | 215 | 145 | 140 | 317 | -  | 18 | 4.870,00 |



**M**



**€**

|       |       |    |        |
|-------|-------|----|--------|
| 17.03 | B 250 | 25 | 122,00 |
| 17.04 | B 300 | 30 | 132,00 |

### **Coltivatore a molle**

- Adatto all'uso su pietra e radice
- Utilizzato per ammorbidire e arare il suolo ad una profondità di 22 cm
- Prepara il suolo per la semina
- Molto resistente agli urti

### **Cultivator with springs**

- Suitable for use on stone and root
- Used to soften and plow the soil to a depth of 22 cm
- Prepare the ground for the seeding
- Highly resistant to shocks

### **Cultivateur avec ressorts**

- Convient pour une utilisation sur la pierre et de la racine
- Utilisé pour adoucir et labourer le sol à une profondeur de 22 cm
- Préparer le terrain pour la ensemencement
- Haute résistance aux chocs



mod.  
**AC**



**M**



**€**

|         |      |     |   |     |        |
|---------|------|-----|---|-----|--------|
| 14.01.5 | AC5T | 110 | 5 | 130 | 465,00 |
| 14.01.7 | AC7T | 156 | 7 | 172 | 660,00 |
| 14.01.9 | AC9T | 200 | 9 | 214 | 825,00 |

Lama livellatrice PESANTE

Grader blade HEAVY

Lame niveleuse LOURDE

mod.  
GL



M



€

|           |        |     |               |      |     |        |
|-----------|--------|-----|---------------|------|-----|--------|
| 19.06.120 | GL 120 | 120 | 15-25 / 11-18 | 360° | 110 | 515,00 |
| 19.06.140 | GL 140 | 140 | 18-35 / 13-26 | 360° | 120 | 560,00 |
| 19.06.160 | GL 160 | 160 | 18-35 / 13-26 | 360° | 130 | 700,00 |
| 19.06.180 | GL 180 | 180 | 18-35 / 13-26 | 360° | 190 | 910,00 |
| 19.06.200 | GL 200 | 200 | 18-35 / 13-26 | 360° | 200 | 950,00 |

Lama livellatrice LEGGERA

Grader blade LIGHT

Lame niveleuse LEGERE

mod.  
GBR



M



€

|         |      |     |               |      |    |        |
|---------|------|-----|---------------|------|----|--------|
| 19.08.4 | GBR4 | 120 | 18-25 / 13-18 | 360° | 70 | 350,00 |
| 19.08.6 | GBR6 | 180 | 20-40 / 18-29 | 360° | 84 | 425,00 |
| 19.08.7 | GBR7 | 210 | 25-40 / 18-29 | 360° | 99 | 505,00 |

Lama livellatrice con scarificatori

Grader blade with rippers

Lame niveleuse avec éventeurs

# mod. HDGBR



M



cm



HP/Kw



Kg

€

|         |         |     |               |   |     |        |
|---------|---------|-----|---------------|---|-----|--------|
| 19.09.4 | HDGBR 4 | 120 | 18-30 / 13-22 | 5 | 130 | 660,00 |
| 19.09.5 | HDGBR 5 | 150 | 20-40 / 14-29 | 6 | 150 | 750,00 |
| 19.09.7 | HDGBR 7 | 210 | 25-50 / 18-37 | 8 | 190 | 950,00 |

Rastrello

Rake

Râteau

# mod. LR



M



cm



HP/Kw



°



N°



Kg

€

|         |     |     |               |      |    |    |        |
|---------|-----|-----|---------------|------|----|----|--------|
| 19.07.5 | LR5 | 150 | 20-35 / 14-29 | 360° | 30 | 85 | 475,00 |
| 19.07.6 | LR6 | 180 | 25-40 / 18-29 | 360° | 35 | 98 | 545,00 |



**Aratri**  
**Ploughs**  
**Charrues**

**Aratro**

- Per trattori da **12-20 HP** (9-15 kW)
- Lama sostituibile in materiale speciale antipiegamento

**Plough**

- For **12-20 HP** tractors (9-15 kW)
- Replaceable blade made of special material against bending

**Charrue**

- Pour les tracteurs de **12-20 HP** (9-15 kW)
- Lame remplaçable en matériel spécial anti-pliage

# mod. GP 20

**M**

HP/Kw



Kg

**€**

11.01.01

GP 20

12-20/9-15

33

320,00

# mod. FP

**M**

N°



HP/Kw



Kg

**€**

11.02

FP1

1

18-30/13-22

CAT I

55

350,00

# mod. BP

**BP2****M**

N°



HP/Kw



Kg

**€**

11.05.1

BP01

1

20-35/14-26

CAT I

65

580,00

11.05.2

BP02

2

25-40/18-29

CAT I

81

900,00



### Aratro reversibile

- Per trattori da **15-25 HP** (11-18 kW)
- Parti soggette a sforzi in acciaio trattato



### Reversible plough

- For **15-25 HP** tractors (11-18 kW)
- Parts subject to efforts in hardened steel



### Charrues réversible

- Pour tracteurs de **15-25 HP** (11-18 kW)
- Pièces soumises à des contraintes en acier trempé

# mod. PO



## M



cm



HP/Kw



Kg

## €

|          |            |              |             |    |        |
|----------|------------|--------------|-------------|----|--------|
| 11.01.07 | PO 210 8"  | 96 x 62 x 78 | 15-25/11-19 | 78 | 850,00 |
| 11.01.08 | PO 230 9"  | 96 x 62 x 88 | 15-25/11-19 | 81 | 860,00 |
| 11.01.09 | PO 254 10" | 96 x 62 x 95 | 25-35/18-26 | 85 | 895,00 |



### Aratro trivomere e quadrivomere

- Ampiezza del solco: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- Profondità di aratura: 180/250 mm



### Three and four furrows plow

- Width of groove: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- Depth of plowing: 180/250 mm



### Charrues avec trois et quatre charrues

- Largeur du sillon gorge: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- Profondeur de travail: 180/250 mm

# mod. J



## M



HP/Kw



Kg

## €

|          |       |             |     |          |
|----------|-------|-------------|-----|----------|
| 11.03.20 | J3 20 | 20-25/14-18 | 100 | 850,00   |
| 11.03.25 | J3 25 | 35-40/26-29 | 160 | 950,00   |
| 11.04.25 | J4 25 | 40-50/29-37 | 195 | 1.310,00 |
| 11.04.27 | J4 27 | 55-80/41-59 | 200 | 1.530,00 |

**Spaccalegna**  
**Log splitters**  
**Fendeuses de bûches**

### Spaccalegna 10 Ton manuale

- Capacità: 10 Ton
- Dati tecnici pistone: 45x200 mm
- Pompa: manuale
- Altezza di taglio: 460 mm
- Diametro di taglio: 200 mm
- Posizione di lavoro: orizzontale
- Velocità di taglio: 28 s
- Velocità di ritorno pistone: 6 s

### 10 Ton Log Splitter with Manual drive

- Capacity: 10 Ton
- Technical piston: 45x200 mm
- Pump: Manual
- Cutting height: 460 mm
- Cutting diameter: 200 mm
- Operating position: horizontal
- Cutting speed: 28 s
- Piston return speed: 6 s

### 10 Ton Fendeuse avec entraînement manuel

- Capacité: 10 tonnes
- Piston technique: 45x200 mm
- Pompe: manuelle
- Hauteur de coupe: 460 mm
- Diamètre de coupe: 200 mm
- Position de fonctionnement: horizontale
- Vitesse de coupe: 28 s
- Piston Vitesse de retour: 6 s

mod.  
**MS**



**M**



MAX  
LOAD  
(Kg)



**€**

14.21

MS

113x26x30

10

41

212,00

### Spaccalegna 13 Ton verticale per trattore

- Capacità: 13 Ton
- Dati tecnici pistone: 100x575mm
- **Pompa: idraulica**
- Altezza di taglio: 60/90/130 cm
- Diametro di taglio: 300 mm
- **Posizione di lavoro: verticale**
- Velocità di taglio: 15 s
- Velocità di ritorno pistone: 13 s
- Pistone retraibile per trasporto
- Due ruote per facile manovrabilità
- **Taglio a croce**
- Possibilità di rimuovere i due piani di taglio


### 13 Tons Log Splitter vertical for PTO

- Capacity: 13 Tons
- Technical piston: 100x575mm
- **Pump: hydraulic**
- Cutting height: 60/90/130 cm
- Cutting diameter: 300 mm
- **Operating position: vertical**
- Cutting speed: 15 s
- Speed of piston return: 13 s
- Piston retractable for transport
- Two wheels for easy maneuverability
- **Cross edge cutter**
- Possibility of removing the two cutting floors

### 13 Ton Fendeuse de bûches verticale pour PTO

- Capacité: 13 Tonnes
- Piston technique: 100x575mm
- Pompe: hydraulique
- Hauteur de coupe: 60/90/130 cm
- Diamètre de coupe: 300 mm
- Position de fonctionnement: vertical
- Vitesse de coupe: 15 s
- Vitesse de retour du piston: 13 s
- Piston escamotable pour le transport
- Deux roues pour facile déplacement
- Coin à croix
- Possibilité de enlever les deux plans de coupe

mod.  
**TD**

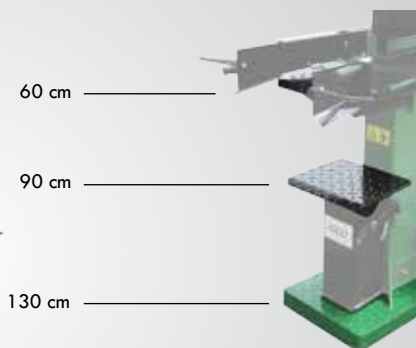

**M**



HP/Kw

MAX  
LOAD  
(Kg)



€

14.06.01

TD

15/55

13

181

1.335,00

**Spaccalegna idraulico 18 Ton verticale e Orizzontale per trattore**

- Capacità: 18 Ton
- Lunghezza di taglio: 690 mm
- **Posizione di lavoro: verticale e orizzontale**
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- Portata idraulica richiesta 25 lt/min.

**• AZIONAMENTO TRAMITE IDRAULICA DEL TRATTORE**

**18 Tons Log Splitter hydraulic vertical and Horizontal for PTO**

- Capacity: 18 Tons
- Cutting length: 690 mm
- **Operating position: vertical and Horizontal**
- Universal 3-point hitch Cat. I
- Recommended flow rate 25 lt/min

**• DRIVEN BY TRACTOR HYDRAULIC**

**18 Ton Fendeuse de bûches hydraulique verticale et horizontal pour PTO**

- Capacité: 18 Tonnes
- longueur de coupe: 690 mm
- **Position de fonctionnement: vertical et horizontal**
- Attelage universel 3 points cat. I
- Débit recommandé 25 lt/min

**• ENTRAÎNÉE PAR L'HYDRAULIQUE DU TRACTEUR**

mod.  
**TS**



**M**



**MAX  
LOAD  
(Kg)**



**€**

14.07.01

TS

15/55

18

25

190

1.565,00

### Fresaceppi a cardano

- Per trattori da **30-50 HP**
- Dimensione rotore 61 cm
- Numero denti 54
- Velocità cardano 540 giri
- Velocità del disco 950 giri
- **Profondità max di taglio 15 cm**
- Max taglio orizzontale 66 cm
- Attacco Cat. I o II
- Altezza di taglio 46 cm al di sopra del terreno
- Profondità di taglio 20 cm al di sotto del terreno

### Stump grinder

- For tractors **30-50 HP** tractors
- Rotor Size 61 cm
- Number of Teeth 54
- Required PTO Speed 540 RPM
- Cutting Wheel Speed 950 RPM
- **Maximum Cutting Depth 15 cm**
- Maximum Horizontal Cut 66 cm
- Hitch Category Cat. I or II
- Cutting Height 46 cm above ground
- Cutting Depth 20 cm below ground

### Essoucheuse à cardan

- Pour tracteurs de **30-50 HP**
- Dimension du rotor 61 cm
- Nombre de dents 54
- Vitesse prise de force 540 RPM
- Vitesse disque de coupe 950 RPM
- **Profondeur de coupe max 15 cm**
- Coupe horizontale max 66 cm
- Attelage Cat. I ou II
- Hauteur de coupe 46 cm au dessus du sol
- Profondeur de coupe 20 cm sous terre

**NEW!**

mod.  
**PRO**



**M**



HP/Kw

MAX  
Ø  
(cm)



SPEED



Kg

€

3.30.24

PRO24

30-50

15

950

280

3.120,00



**Cippatori**  
**Wood chippers**  
**Broyeurs de branches**

**Biotrituratore a motore  
indipendente 6.5 HP**

- Motore indipendente 6.5 HP
- Doppia tramoggia di alimentazione
- Ruote da 10" per Off Road
- Telaio per traino
- Scarico laterale a caduta

**Bio-wood chipper with independent  
engine 6.5 HP**

- Independent engine 6.5 HP
- Double hopper
- Wheels 10" for Off Road
- Frame to tow
- Side discharge in fall

**Bio-broyeur de branches avec  
indépendant moteur 6.5 HP**

- Moteur indépendant 6.5 HP
- Double trémie d'alimentation
- Roues de 10" pour Off Road
- Châssis pour traction
- Décharge latéral à tombe



mod.  
**ECO 5**



**M**

**HP**

MAX Ø  
(mm)



m<sup>3</sup>/h

€

14.30

ECO 5

6.5

50

70

3-4

865,00

### Biotrituratore con motore 15 HP

- Con motore indipendente da **15 HP** (420 cc) (con avviamento elettrico a chiave)
- **Adatto alla cippatura di tutti i tipi di legno secco e verde di diametro 7-8 cm**
- Produzione di cippato di dimensioni regolari
- Motore a benzina raffreddato ad aria a 4 tempi
- 1 coltello/16 martelli
- **Gancio con attacco per Quad/ATV**
- Kit chiavi incluso
- Design ergonomico con ottime capacità di manovra

### Bio-Wood chipper with 15 HP engine

- Supplied with independent **15 HP** (420 cc) engine, with key-operated electric start
- **Suitable for chipping of all types of dry and green wood with a diameter of 7-8 cm**
- Produces wood chips in regular dimensions
- 4-stroke, air-cooled Gasoline Engine
- 1 knife /16 hammers
- **Hook attachment for Quad / ATV**
- Wrench set included
- Ergonomic design user-friendly and easy to operate

### Bio-Broyeur de branches avec moteur de 15 HP

- Avec indépendante moteur de **15 HP** (420 cc) (avec démarrage électrique avec clé)
- **Adapte au broyage de branches et végétaux jusqu'à 7-8 cm**
- Produit de dimensions régulier
- Moteur à essence refroidi par air, 4 temps
- 1 couteau/16 marteaux
- **Attelage pour Quad / ATV**
- Clé incluse
- Design ergonomique avec une excellente maniabilité



mod.  
**ECO 7**



**M**

**HP/cc**

**MAX Ø**  
(mm)



**m³/ h**

**€**

14.01

ECO 7

15 / 420

75

110

4-5

1.225.00

### Biotrituratore con motore 15 HP

- Con motore indipendente da 15 HP (389 cc) (con avviamento elettrico a chiave)
- **Adatto alla cippatura di tutti i tipi di legno secco e verde di diametro 7-10 cm**
- Produzione di cippato di dimensioni regolari
- Motore a benzina raffreddato ad aria a 4 tempi
- 2 coltelli
- Design ergonomico con ottime capacità di manovra

### Bio-Wood chipper with 15 HP engine

- Supplied with independent 15 HP (389 cc) engine, with key-operated electric start
- **Suitable for chipping of all types of dry and green wood with a diameter of 7-10 cm**
- Produces wood chips in regular dimensions
- 4-stroke, air-cooled Gasoline Engine
- 2 knives
- Ergonomic design user-friendly and easy to operate

### Bio-Broyeur de branches avec moteur de 15 HP

- Avec indépendante moteur de 15 HP (389 cc) (avec démarrage électrique avec clé)
- **Adapte au broyage de branches et végétaux jusqu'à 7-10 cm**
- Produit de dimensions régulier
- Moteur à essence refroidi par air, 4 temps
- 2 couteaux
- Design ergonomique avec une excellente maniabilité



mod.  
**ECO 8**



**M**

**HP/cc**

**MAX Ø**  
(mm)



**m³/h**

**€**

14.01.01

ECO 8

15 / 420

85

160

4-5

2.235,00

### Cippatrice a presa diretta

- Per trattori da **18-50 HP** (13-37 kW)
- **Macchina cippatrice a disco**
- Imboccatura a spinta, preferibile per presa di forza a **1000 rpm**
- 4 coltelli + 1 controcoltello di taglio
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- Diametro materiale max: 9 cm

### Direct drive chipper

- For **18-50 HP** tractors (13-37 kW)
- **Disk-operated chipper**
- Entrance by pushing, better for PTO at **1000 rpm**
- 4 knives + 1 counter knife
- Intake pipe with 360° double adjustment
- Maximum diameter material: 9 cm

### Broyeur de branches à entraînement direct

- Pour tracteurs de **18-50 HP** (13-37 kW)
- **Broyeur de branches à disque**
- Entrée à poussée, mieux pour la prise de force à **1000 rpm**
- 4 + 1 contre-couteaux de coupe
- Tuyau d'admission avec réglage à double à 360°
- Diamètre de branches max: 9 cm

mod.  
**ECO 16**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



m³/h

€

14.02

ECO 16

1000

1000

18-50/13-37

130

196

7-8

1.940,00

### Cippatrice a presa diretta con trasmissione idraulica

- Per trattori da 18-50 HP (13-37 kW)
- Diametro materiale max: 15 cm
- Coltelli di taglio: 4
- Diametro del rotore: 635 mm
- Tramoggia di scarico 360°
- Presa diretta con presa di forza.
- Tramoggia richiudibile per trasporto.
- Imboccatura a rotori, idraulica.

### • CON TRASMISSIONE IDRAULICA

### Direct drive chipper with hydraulic transmission

- For 18-50 HP tractors (13-37 kW)
- Maximum diameter material: 15 cm
- Cutting knives: 4
- Rotor diameter: 635 mm
- Hopper Discharge 360°
- Direct drive
- Fuldable hopper for transport

### • WITH HYDRAULIC TRASMISSION

### Broyeur de branches à entraînement direct avec transmission hydraulique

- Pour tracteurs de 18-50 HP (13-37 kW)
- Diamètre de branches max: 15 cm
- Les couteaux de coupe: 4
- Diamètre du rotor: 635 mm
- Hopper décharge 360°
- Entraînement direct
- Trémie repliable pour le transport

### • AVEC TRANSMISSION HYDRALIQUE

mod.  
**ECO 16H**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



m<sup>3</sup>/h

€

|          |          |     |     |             |     |     |     |          |
|----------|----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 14.03.03 | ECO 16 H | 540 | 540 | 18-50/13-37 | 150 | 270 | 7-8 | 3.165,00 |
|----------|----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----------|

### Cippatrice con rulli a trasmissione meccanica

- Per trattori da **25-80 HP** (18-59 kW)
- Macchina cippatrice a disco con alimentazione forzata
- Trasmissione ai rulli di alimentazione: meccanica
- **Controllo ingresso prodotto a comando con doppia funzione, con dispositivo di arresto alimentazione per la sicurezza**
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- RPM trattore: 540
- Coltelli di taglio: 2
- Diametro max materiale: 13 cm

### Wood chipper with mechanical drive rollers

- For **25-80 HP** tractors (18-59 kW)
- Disk operated chipper with forced feeding
- Rollers with mechanical transmission
- **Wood feeding control with dual function, equipped with switch-off safety device**
- Intake pipe with 360° double adjustment
- PTO speed (tractor): 540 rpm
- Cutting knives: 2
- Maximum material diameter: 13 cm

### Broyeur de branches avec rouleaux d'entraînement mécanique

- Pour tracteurs de **25-80 HP** (18-59 kW)
- Broyeur de branches à disque avec l'alimentation forcé
- Transmission avec rouleaux d'alimentation: mécanique
- **L'entrée du produit est contrôler à commande avec double fonction avec dispositif de sécurité qui ferme de broyage**
- Tuyau d'admission avec réglage à double à 360°
- PTO vitesse (tracteur): 540 rpm
- Les couteaux de coupe: 2
- Diamètre max des branches: 13 cm

mod.  
**ECO 17**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



Kg

m³/h

€

14.017

ECO 17

540

1250

25-80 / 18-59

138

380

7-8

2.710,00

### Cippatrice con impianto idraulico indipendente

- Per trattori da **25-80 HP** (18-59 kW)
- Coltelli di taglio: 2
- Controcoltelli: 1
- Diametro max materiale: 15 cm
- Doppio rullo idraulico di alimentazione
- Regolatore di flusso per l'alimentazione
- Diametro del rullo: 110 mm
- Dimensione tramoggia: 625x1260 mm
- Velocità motorini regolabile sia in entrata che in uscita

### Chipper with independent hydraulic system

- For **25-80 HP** tractors (18-59 kW)
- Cutting knives: 2
- Counterknives: 1
- Wood max diameter: 15 cm
- Hydraulic intake with double roller
- Flow regulator for power supply
- Roller diameter: 110 mm
- Hopper size: 625x1260 mm
- Adjustable speed of motors, both for incoming and outgoing direction

### Broyeur de branches avec système hydraulique indépendant

- Pour tracteurs de **25-80 HP** (18-59 kW)
- Couteaux de coupe: 2
- Contre-couteaux: 1
- Diamètre des branches max: 15 cm
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Régulateur de débit pour l'alimentation
- Diamètre du rouleau: 110 mm
- La taille de la trémie: 625x1260 mm
- Moteurs à vitesse variable en entrée et en sortie

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

Olio consigliato: ISO46

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

Recommended oil: ISO46

OPTIONAL: GEO-stress kit (PHOTO)

Huile recommandée: ISO46

OPTIONAL: kit antistress GEO



mod.  
**ECO 17H**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



Kg

m³/h

**€**

|                |         |     |      |               |     |     |     |          |
|----------------|---------|-----|------|---------------|-----|-----|-----|----------|
| 14.03.01       | ECO 17H | 540 | 1250 | 25-80 / 18-59 | 150 | 400 | 7-8 | 3.410,00 |
| Kit antistress |         |     |      |               |     |     |     | 1.215,00 |



### Cippatrice con doppia tramoggia

- Per trattori da min **22 HP** (16 kW)
- Coltelli di taglio: 2
- Martelli: 24
- Diametro max materiale: 8 cm
- **Doppia tramoggia di alimentazione**
- Attacco a 3 punti di cat.I
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL

### Chipper with double hopper

- For minimum **22 HP** tractors (16 kW)
- Cutting knives: 2
- Hammers: 24
- Wood max diameter: 8 cm
- **Double hopper**
- 3-point hitch of cat.I
- Cast iron gearbox with free wheel

### Broyeur de branches avec double trémie

- Pour tracteurs de **22 HP** min (16 kW)
- couteaux de coupe: 2
- Marteaux: 24
- matériau Max: 8 cm
- **Double trémie**
- Attelage 3 points de cat.I
- Boîtier d'engrenages en fonte avec RL



mod.  
**ECO 19**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



m<sup>3</sup>/h

€

14.19

ECO 19

540

1500

22/16

80

180

8

1.905,00

### Cippatrice a presa diretta

- Per trattori da min 20-50 HP (14-37 kW)
- Coltelli di taglio: 2
- Diametro max materiale: 15 cm
- Attacco a 3 punti di cat.l
- Diametro del rotore: 500 mm
- Tramoggia di scarico 360°
- Presa diretta con presa di forza.
- Tramoggia richiudibile per trasporto.
- Imboccatura a spinta

### Direct drive chipper

- For min 20-50 HP tractors (14-37 kW)
- Cutting knives: 2
- Wood max diameter: 15 cm
- 3-point hitch of cat.l
- Rotor diameter: 500 mm
- Hopper Discharge 360°
- Direct drive
- Foldable hopper for transport
- Thrust entrance

### Broyeur de branches à entraînement direct

- Par tracteurs 20-50 HP min (14-37 kW)
- couteaux de coupe: 2
- matériau Max: 15 cm
- Attelage 3 points de cat.l
- Diamètre du rotor: 500 mm
- Trémie décharge 360°
- Entraînement direct
- Trémie repliable pour le transport
- Entrée à poussée



mod.  
**ECO 20**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



m³/ h

€

14.03.02

ECO 20

540

1350

20-40/14-37

150

238

5-6

2.825,00

## Macchina cippatrice professionale a trasmissione idraulica

- Per trattori da **30-100 HP** (22-74 kW)
- **Macchina cippatrice a disco**
- Trasmissione idraulica con doppi rulli
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e antiorario
- Dispositivo di arresto alimentazione per sicurezza
- **Tubo di scarico** con doppia regolazione **360°**
- 4 coltelli + controcoltello di taglio
- Regolatore di flusso
- Diametro materiale max: 15 cm

## • RULLI DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA

## Professional chipper with hydraulic transmission

- For **30-100 HP** tractors (22-74 kW)
- **Disk-operated chipper**
- Hydraulic transmission with double rollers
- Wood feeding control with rollers double rotation: clockwise and counterclockwise
- Automatic stop of power supply for safety
- **Intake pipe with 360° double adjustment**
- 4 knives + counterknife
- Flow regulator
- Maximum material diameter: 15 cm

## • FEEDING ROLLS WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

## Broyeur de branches professionnel à transmission hydraulique

- Pour tracteurs **30-100 HP** (22-74 kW)
- **Broyeur de branches à disque**
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Contrôle entrée du produit avec double rotation: horaire et antihoraire
- Arrêt automatique de l'alimentation pour la sécurité
- **Tuyau d'admission avec double réglage à 360°**
- 4 + contre-couteaux de coupe
- Régulateur de débit
- Matériel de diamètre max: 15 cm

## • ROULEAUX D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

OPTIONAL: GEO antistress kit (PICTURE)

OPTIONAL: GEO antistress kit (PHOTO)

OPTIONAL: kit antistress GEO



# mod. ECO 21



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



m³/h

€

|                |        |     |     |              |     |     |     |          |
|----------------|--------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|----------|
| 14.04          | ECO 21 | 540 | 540 | 30-100/22-74 | 150 | 485 | 8-9 | 3.960,00 |
| Kit antistress |        |     |     |              |     |     |     | 1.215,00 |

### Macchina cippatrice professionale a trasmissione idraulica

- Per trattori da **65-150 HP** (48-110 kW)
- Diametro massimo di cippatura 20 cm
- Sistema di alimentazione con rulli idraulici
- Apertura di alimentazione: 25 cm x 34 cm
- Dimensioni rotore: 91 cm
- Peso rotore: 125 Kg
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- 4 coltelli temprati
- Apertura tramoggia principale 635x635mm
- Rotazione del cannone d'uscita: 360°
- Altezza di scarico: 200 cm

### • RULLI DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA

### Professional chipper with hydraulic transmission

- For **65-150 HP** tractors (48-110 kW)
- Maximum chippable diameter 20 cm
- Hydraulic rollers supply system
- Supply opening: 25 cm x 34 cm
- Rotor dimensions: 91 cm
- Rotor weight: 125 Kg
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- 4 case-hardened blades
- Main hopper opening: 635x635mm
- Trailing cannon rotation: 360°
- Unloading height: 200 cm

### • FEEDING ROLLS WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

### Broyeur de branches professionnel a tranmission hydraulique

- Pour tracteurs **65 -150 HP** (48-110 kW)
- Diamètre maximum de broyage: 20 cm
- Système d'alimentation avec rouleaux hydrauliques
- Ouverture d'alimentation: 25 cm x 34 cm
- Dimension rotteur: 91 cm
- Poids rotteur: 125 kg
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- 4 couteaux trempés
- Ouverture trémie principale 635x635mm
- Rotation de sortie de l'embouchure: 360°
- Hauteur de déchargement: 200 cm

### • ROULEAUX D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

OPTIONNEL: kit anti-stress GEO (PHOTO)

OPTIONAL: kit antistress GEO



Wood chipper Power Take Off 3/4" 8 spline

mod.  
**ECO 22**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



Kg

m³/h



|                                                                                                                        |        |     |     |              |     |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|-----|-----|---|----------|
| 14.22                                                                                                                  | ECO 22 | 540 | 540 | 60-100/44-73 | 200 | 735 | 8 | 5.490,00 |
| Special PTO Shaft/cardano speciale  |        |     |     |              |     |     |   | 370,00   |
| Kit antistress                                                                                                         |        |     |     |              |     |     |   | 1.215,00 |

### Macchina cippatrice professionale a trasmissione idraulica

- Per trattori da 18-50 HP (13-37 kW)
- Quantità massima di materiale cippabile: Ø 13 cm
- Apertura di alimentazione: 13 cm x 27 cm
- Dimensioni rotore: 600 mm
- Peso rotore: 75 Kg
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- 4 coltelli temprati
- Rotazione del cannone d'uscita: 270°
- Altezza di scarico: 188 cm
- Portata idraulica consigliata 21 lt/min
- Presa diretta

### Professional chipper with hydraulic transmission

- For tractors from 18-50 HP (13-37 kW)
- Maximum quantity of material cippabile: Ø 13 cm
- Opening of feeding: 13 cms x 27 cms
- Dimensions rotor: 600 mm
- I weigh rotor: 75 Kg
- Cat. I universal 3 hitch point
- 4 tempered knives
- Rotation of the gun of exit: 270°
- Height of unloading: 188 cms
- Recommended hydraulic course 21 lt/min
- Direct taking

### Broyeur de branches professionnel a tranmission hydraulique

- Pour tracteurs de 18-50 HP (13-37 kW)
- Quantité maximum du matériel à broyer : Ø 13 cm
- Ouverture d'alimentation: 13 cms x 27 cms
- Dimensions rotor: 600 mm
- Je pends rotor: 75 kgs
- Attaque universelle aux 3 points
- 4 couteaux trempés
- Rotation du canon de sortie: 270°
- Altesse de déchargement: 188 cms
- Portée 21 lt/min conseillés hydrauliques
- Prise directe

### • RULLI DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA

### • FEEDING ROLLS WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

### • ROULEAUX D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

mod.  
**ECO 23**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



Kg

m³/h

**€**

14.03.04

ECO 23

540

540

18-50/13-37

130

430

8

3.710,00

### Cippatrice con impianto idraulico indipendente

- Per trattori da 25-65 HP (18-37 kW)
- Quantità massima di materiale cippabile: 13 cm Dia.
- Apertura di alimentazione: 13 cm x 27 cm
- Dimensioni rotore: 600 mm
- Peso rotore: 55 Kg
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- 2 coltelli
- Rotazione del cannone d'uscita: 360°
- Altezza di scarico: 224 cm
- RPM: 540/720
- Pompa idraulica indipendente

### Chipper with independent hydraulic system

- For 25-65 HP tractors (18-37 kW)
- Maximum quantity of chipable material: 13 cm a day
- Supply opening: 13 cm x 27 cm
- Rotor dimensions: 600 mm
- Rotor weight: 55 Kg
- Universal 3-point hitch Cat. I
- 2 blades
- Trailing cannon rotation: 360°
- Unloading height: 224 cm
- RPM: 540/720
- Independent pump

### Broyeur de branches avec système hydraulique indépendant

- Pour tracteurs de 25-65 HP (18-37 kW)
- Diamètre maximum du matériel à broyer: 13 cm
- Ouverture d'alimentation: 13 cm x 27 cm
- Dimension rotteur: 600 mm
- Poids rotteur: 55 kg
- Attelage universel 3 points cat. I
- 2 couteaux
- Rotation de sortie de l'embouchure: 360°
- Hauteur de déchargement: 224 cm
- RPM: 540/720
- Pompe hydraulique indépendant

mod.  
**ECO 30**



**M**



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø  
(mm)



Kg

m³/h

€

| 14.05.01                                 | ECO 30 | 540 | 1250 | 25-65/13-.37 | 130 | 400 | 6-7 | 4.190,00 |
|------------------------------------------|--------|-----|------|--------------|-----|-----|-----|----------|
| (Kit antistress incluso/included/inclus) |        |     |      |              |     |     |     |          |
|                                          | ECO 30 | 540 | 1250 | 25-65/13-.37 | 130 | 400 | 6-7 | 3.895,00 |
| (Kit antistress escluso/excluded/exclu)  |        |     |      |              |     |     |     |          |

(Kit antistress incluso/included/inclus)

(Kit antistress escluso/excluded/exclu)

**Accessori per neve**  
**Accessories for snow**  
**Accessoires pour neige**

### Lama leggera sgombraneve


- Per trattori da **15-40 HP** (11-29 kW)
- **Molle antiurto**
- Lama in teflon
- **Pistone per orientamento lama idraulico ed alzata lama idraulica**
- Protezione antinfortunistica CE

### Light snow blade

- For **15-40 HP** tractors (11-29 kW)
- Anti-shock springs
- Teflon blade
- **Hydraulic piston for blade guidance and for blade lifting**
- CE safety guards

### Lame à neige légère

- Pour tracteurs de **15-40 HP** (11-29 kW)
- Ressorts anti-choc
- Lame en teflon
- **Piston hydraulique pour l'orientation et le soulèvement de la lame**
- Protections de sécurité CE

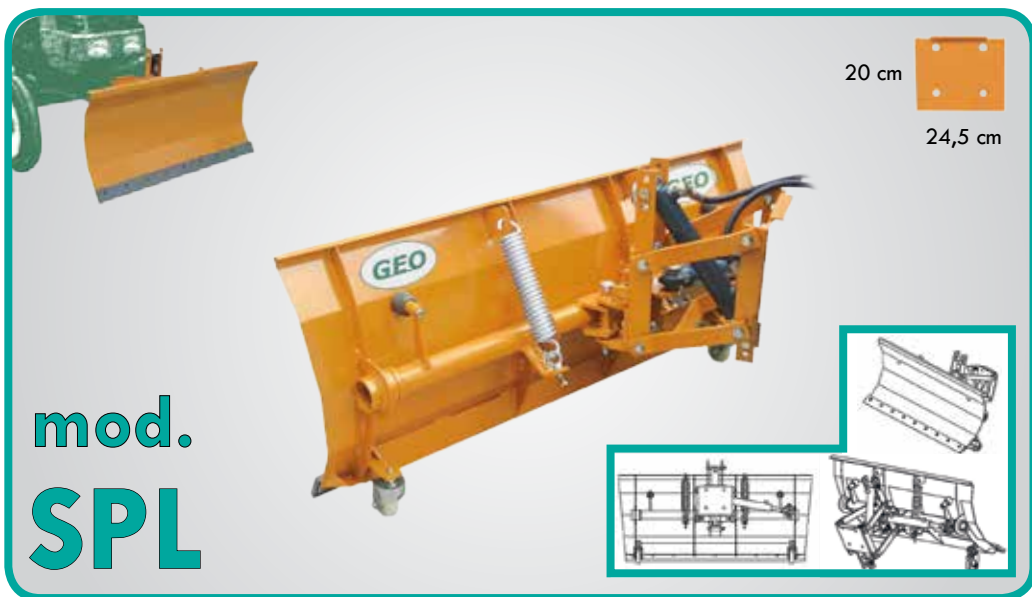

**M**



**€**

16.1.130

SPL 130

130

15-40/11-29

108

80

1.025,00



### Lama sgombraneve

- Per trattori da **25-70 HP** (18-50 kW)
- **Molle antiurto**
- Lama in gomma o a richiesta in acciaio
- **Orientamento lama idraulico**
- Protezione antinfortunistica CE
- **Attacco di cat. I** (a richiesta cat. II)

### Snow blade

- For **25-70 HP** tractors (18-50 kW)
- **Anti-shock springs**
- Blades made of rubber or steel on request
- **Hydraulic blade orientation**
- CE safety guards
- **Hitch cat. I** (cat. II on request)

### Lame à neige

- Pour tracteurs de **25-70 HP** (18-50 kW)
- **Essorts anti-choc**
- Lames en caoutchouc ou en acier sur demande
- **Orientation de lame hydraulique**
- Protections de sécurité CE
- **Attelage cat. I** (cat. II sur demande)

mod.  
**SP**



**M**



**€**

|          |        |     |    |     |     |          |
|----------|--------|-----|----|-----|-----|----------|
| 16.1.140 | SP 140 | 140 | 68 | 121 | 126 | 1.390,00 |
| 16.2.160 | SP 160 | 160 | 68 | 139 | 140 | 1.435,00 |
| 16.3.180 | SP 180 | 180 | 68 | 156 | 155 | 1.520,00 |
| 16.4.200 | SP 200 | 200 | 68 | 173 | 170 | 1.580,00 |
| 16.4.220 | SP 220 | 220 | 68 | 190 | 190 | 1.640,00 |
| 16.4.240 | SP 240 | 240 | 68 | 208 | 210 | 1.750,00 |
| 16.4.250 | SP 250 | 250 | 68 | 216 | 230 | 1.790,00 |

### Lama da neve a vomere

- Per trattori da **40-90 HP** (29-67 kW)
- Protezione di sovraccarico del gancio
- **Attacco Euro a 3 punti di cat. II**
- **Movimentazione idraulica della lama**
- Protezione - Lama inclinata
- Collegamento elettrico 12V
- Gambe di sostegno
- Paraurti di sicurezza
- Altezza lama: 75 cm
- Protezione antinfortunistica CE

- **Lama in gomma**

### Foldable snow plow


- For **40-90 HP** tractors (29-67 kW)
- Overloading protection of the hitch
- **Hitch on front**
- **3 point linkage cat. II Euro**
- **Hydraulic blade movement**
- Protection - Inclined shield
- 12V electric connection
- Support legs
- Safety bumper
- Blade height: 75 cm
- CE safety guards

- **Blades made of rubber**


### Lama à neige à V

- Pour tracteurs **40-90 HP** (29-67 kW)
- Protection contre le surcharge du crochet
- **Attelage Euro à 3-points cat. II**
- **Déplacement hydraulique de la lame**
- Protection - Lame inclinée
- Raccordement électrique 12V
- Pied de support
- Pare-chocs de sécurité
- Hauteur lame: 75 cm
- Protection de sécurité CE

- **Lame en caoutchouc**



mod.  
**SPO**



OPTIONAL: kit centralina elettronica



**M**



**€**

|                                      |             |               |    |     |          |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----|-----|----------|
| 16.5.220                             | SPO 220 8"  | 220 x 81 x 96 | 75 | 302 | 2.450,00 |
| 16.5.250                             | SPO 250 9"  | 250 x 81 x 96 | 75 | 360 | 2.585,00 |
| 16.5.300                             | SPO 300 10" | 300 x 81 x 96 | 75 | 401 | 2.670,00 |
| Optional: Kit centralina elettronica |             |               |    |     | 255,00   |

### Lama sgombraneve

- Per trattori da 30 a 70 hp con orientamento idraulico mediante doppio pistone, a destra e a sinistra
- La sgombraneve va utilizzata posteriormente sui trattori standard o frontalmente sui trattori reversibili.
- Orientamento idraulico della lama
- 4 Molle antiurto
- Lama in gomma
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Inclinazione di lavoro: - 30° + 30°

### • LAMA IN FERRO

### Snow plow

- For tractors from 30 to 70 hp hydraulic oriented by means of the double piston, to the right and to the left
- The snow is used on the standard rear tractor or front on reversible tractors.
- Hydraulic orientation of the blade
- 4 shock springs
- Rubber blade
- 3 point hitch cat. 1
- Working angle: - 30° + 30°

### • IRON BLADE

### Lame à neige

- Pour les tracteurs de 30 à 70 hp hydraulique orientée au moyen de la double piston, à droite et à gauche
- La neige est utilisé sur le tracteur arrière standard ou à l'avant sur les tracteurs réversibles.
- Orientation hydraulique de la lame
- 4 ressorts d'amortisseurs
- Lame en caoutchouc
- attelage 3 points cat. 1
- Angle de travail: - 30° + 30°

### • LAME EN FER


mod.  
**SPN**



**M**



|          |        |     |    |     |     |          |
|----------|--------|-----|----|-----|-----|----------|
| 16.7.175 | SPN175 | 175 | 75 | 151 | 200 | 1.310,00 |
| 16.7.200 | SPN200 | 200 | 75 | 173 | 215 | 1.395,00 |
| 16.7.220 | SPN220 | 220 | 75 | 190 | 225 | 1.435,00 |
| 16.7.250 | SPN250 | 250 | 75 | 216 | 249 | 1.480,00 |



## mod. SP Skidloader



## mod. SP Eurofront



**M**



Skidloader



Eurofront

|          |        | ← cm → | cm ↑ | ∠   | Kg  | €<br>Skidloader | €<br>Eurofront |
|----------|--------|--------|------|-----|-----|-----------------|----------------|
| 16.1.140 | SP 140 | 140    | 68   | 121 | 162 | 1.590,00        | 1.585,00       |
| 16.2.160 | SP 160 | 160    | 68   | 139 | 176 | 1.645,00        | 1.640,00       |
| 16.3.180 | SP 180 | 180    | 68   | 156 | 191 | 1.700,00        | 1.698,00       |
| 16.4.200 | SP 200 | 200    | 68   | 173 | 206 | 1.758,00        | 1.755,00       |
| 16.4.220 | SP 220 | 220    | 68   | 190 | 226 | 1.815,00        | 1.810,00       |
| 16.4.240 | SP 240 | 240    | 68   | 208 | 246 | 1.930,00        | 1.925,00       |
| 16.4.250 | SP 250 | 250    | 68   | 216 | 266 | 2.040,00        | 2.035,00       |

**Sollevatore anteriore con piastra  
ed attacco a 3 punti**

- Ideale per piastre frontali di camion  
o furgoni di portata inferiore ai 500 kg
- Velocità massima: 10 km/h
- Pistone singolo a doppio effetto

**Front link for trucks with plate  
and 3 point hitch**

- Ideal for front plates of trucks or vans  
having maximum carrying capacity  
lower than 500 kg
- Maximum speed: 10 km/h
- Single piston with double-acting effect

**Relevage avant pour camion avec plaque  
et attelage à 3 points**

- Idéal pour les plaques frontales  
des camions ou fourgons  
de range sous 500 kg
- Vitesse maximale: 10 kmh
- Un piston avec double effet

**Prodotto fornito senza tubi idraulici, su richiesta**  
**Product supplied without hydraulic hoses, on demand**  
**Produit fourni sans tuyaux hydrauliques, sur demande**



**M**

**€**

**Sollevatore/Front link/Relevage**

**1.048,00**

**Spandiconcime / Spargisale**

- Per trattori da **18-50 HP** (13-37 kW)
- **Trasmissione cardanica collegata alla presa di forza del trattore**
- Leve di apertura delle bocchette per il razionamento ed il blocco del prodotto

**Spreader / Salt Spreader**

- For **18-50 HP** tractors (13-37 kW)
- **Driveshaft connected to the tractor PTO**
- Nozzles opening levers, to split the spreaded product and to stop it

**Épandeur / Saleuse**

- Pour tracteurs de **18-50 HP** (13-37 kW)
- **Arbre de transmission relié à la prise de force tracteur**
- Leviers pour l'ouverture de les buses pour le rationnement et le verrouillage du produit

mod.  
**GSC**

**M**

RPM



HP/Kw



Lt



Kg

**€**

|         |           |           |             |     |    |        |
|---------|-----------|-----------|-------------|-----|----|--------|
| 8.190.4 | GSC 180/4 | 540/1.000 | 18-50/13-37 | 180 | 45 | 520,00 |
| 8.180.6 | GSC 180/6 | 540/1.000 | 18-50/13-37 | 180 | 45 | 530,00 |
| 8.300.6 | GSC 300/6 | 540/1.000 | 18-50/13-37 | 300 | 48 | 545,00 |
| 8.500.6 | GSC 500/6 | 540/1.000 | 18-50/13-37 | 500 | 50 | 550,00 |



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

**OPTIONAL**

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pistone per reg. di leve apertura/Piston for adju. levers open/Piston pour ouvrir les leviers de rég.(FIG.1) | 177,00 |
| Deflettore sale/Salt deflector/Déflecteur de sel (FIG.2)                                                     | 155,00 |
| Telo di copertura/Cover sheet/Couverture botite (FIG.3)                                                      | 98,00  |
| Griglia interna/Internal grid/Grille interne (FIG.4)                                                         | 165,00 |
| Convgliatore singolo/Single conveyor/Convoyeur unique (FIG.5)                                                | 288,00 |
| Convgliatore doppio/Double conveyor/Convoyeur double (FIG.5)                                                 | 305,00 |

**Atomizzatori**  
**Sprayers**  
**Pulvérisateurs**

## POMPA ALBERO PASSANTE/THROUGH SHAFT PUMP POMPE À DOUBLE ARBRE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Portata/Flowrate (L/min):  | 81  |
| Potenza/Power (HP):        | 10  |
| Velocità/Speed (rpm):      | 550 |
| Membrane/Cylinders:        | 3   |
| Pressione/Pressure (bar):  | 40  |
| Peso/Weight (Kg):          | 20  |
| Aspirazione/Suction (mm) : | Ø40 |



**420,00 €**

## TURBO LANCIA / SPRAY GUN / TURBO LANCE

Regolazione della mandata e tipologia getto  
Adjustable flow and type jet  
Canna in acciaio inox/Stainless steel barrel  
Ugello a rosa in widia/Widia nozzle (mm)  
Attacco filettato/Threaded connection  
Pressione/Pressure(bar):  
Peso/Weight (Kg):

Ø 2  
1/2"  
50  
1,5



**45,00 €**

## GETTI / NOZZLES / JETS

|                                     | <br><b>A</b> | <br><b>B</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugello ceramica/Ceramic nozzle (mm) | Ø 18                                                                                            | Ø 15                                                                                             |
| Fori (DX;SX)/Holes (R;L) (mm)       | 1.2 ; 1.5                                                                                       | 1.2 ; 1.5                                                                                        |
| Convogliatore/Conveyor (mm)         | Ø 17 ; Ø 17                                                                                     | Ø 17 ; NO                                                                                        |
| Filtro/Filter (mm)                  | Ø 17 ; Ø 17                                                                                     | Ø 17 ; NO                                                                                        |
| Guarnizione/Gasket                  |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Prezzo/Price                        | <b>15,00 €</b>                                                                                  | <b>17,00 €</b>                                                                                   |



### Atomizzatori a carrello

- Atomizzatore dotato di carrello per il trasporto
- **Lunghezza Tubo:**  
(CAR 100): 20 m  
(CAR 200): 35 m
- **Serbatoio:**  
(CAR 100): 100 Lt  
(CAR 200): 200 Lt
- **Lt/min:**  
(CAR 100): 20  
(CAR 200): 35

### Wheeled sprayers

- Sprayer with cart for transport
- **Pipe lenght:**  
(CAR 100): 20 m  
(CAR 200): 35 m
- **Tank:**  
(CAR 100): 100 Lt  
(CAR 200): 200 Lt
- **Lt/min:**  
(CAR 100): 20  
(CAR 200): 35

### Pulvérisateurs avec roues

- Pulvérisateur avec chariot pour le transport
- **Longueur tuyau:**  
(CAR 100): 20 m  
(CAR 200): 35 m
- **Réservoir:**  
(CAR 100): 100 Lt  
(CAR 200): 200 Lt
- **Lt/min:**  
(CAR 100): 20  
(CAR 200): 35



mod.  
**CAR 100**



mod.  
**CAR 200**



**M**



**Lt/min**



**€**

|          |         |     |    |    |    |          |
|----------|---------|-----|----|----|----|----------|
| 20.21.11 | CAR 100 | 100 | 20 | 30 | 50 | 940,00   |
| 20.21.12 | CAR 200 | 200 | 35 | 50 | 78 | 1.248,00 |

### Sprayer con ventola

- Per trattori da **25-75 HP** (18-55 kW)
- Dimensioni (cm):  
(ATEM 300): 130x100x126 cm  
(ATEM 400): 138x100x126 cm  
(ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pressione di lavoro: 0-4 Mpa
- Ugelli: 10
- Raggio: >5 mt
- Angolo delle pale: 32°
- Velocità (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Serbatoio lava-circuiti:**  
(ATEM 300): 40 Lt  
(ATEM 400): 50 Lt  
(ATEM 600): 80 Lt
- **Serbatoio lava-mani:**  
(ATEM 300): 10 Lt  
(ATEM 400): 12 Lt  
(ATEM 600): 15 Lt

### Sprayer with fan

- For **25-75 HP** tractors (18-55 kW)
- Dimensions (cm):  
(ATEM 300): 130x100x126 cm  
(ATEM 400): 138x100x126 cm  
(ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pressure of work: 0-4 Mpa
- Nozzles: 10
- Radius: >5 mt
- Fan blades angle: 32°
- Speed (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Tank for circuits washing:**  
(ATEM 300): 40 Lt  
(ATEM 400): 50 Lt  
(ATEM 600): 80 Lt
- **Tank for hands washing:**  
(ATEM 300): 10 Lt  
(ATEM 400): 12 Lt  
(ATEM 600): 15 Lt

### Pulvérisateur avec ventilateur

- Pour tracteurs de **25-75 HP** (18-55kW)
- Dimensions (cm):  
(ATEM 300): 130x100x126 cm  
(ATEM 400): 138x100x126 cm  
(ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pression de travail: 0-4 Mpa
- Tuyères: 10
- Rayon: >5 mt
- Angle des pales: 32°
- Vitesse (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Réservoir pour lavage de circuits:**  
(ATEM 300): 40 Lt  
(ATEM 400): 50 Lt  
(ATEM 600): 80 Lt
- **Réservoir pour lavage de mains:**  
(ATEM 300): 10 Lt  
(ATEM 400): 12 Lt  
(ATEM 600): 15 Lt

mod.  
**ATEM**



**M**



**Lt/min**



**€**

| 20.21.2  | ATEM 300 | 300 | 25-50/18-37 | 80 | 680 | 190 | 3.090,00 |
|----------|----------|-----|-------------|----|-----|-----|----------|
| 20.21.10 | ATEM 400 | 400 | 35-50/26-37 | 80 | 800 | 220 | 3.480,00 |
| 20.21.3  | ATEM 600 | 600 | 40-75/29-55 | 80 | 680 | 266 | 3.830,00 |

### Sprayer con ventola

- Per trattori da 35-90 HP (26-66 kW)
- Dimensioni (cm):  
(ATEM 1000): 344x136x136 cm
- Pressione di lavoro: 0-4 Mpa
- Ugelli: 10
- Raggio: >10 mt
- Velocità (rpm): 1800
- Volume (m<sup>3</sup>/h): 16200
- Serbatoio lava-circuiti:  
(ATEM 1000): 80 Lt
- Serbatoio lava-mani:  
(ATEM 1000): 15 Lt

### Sprayer with fan

- For 35-90 HP tractors (18-55 kW)
- Dimensions (cm):  
(ATEM 1000): 358x136x136 cm
- Pressure of work: 0-4 Mpa
- Nozzles: 10
- Radius: >10 mt
- Speed (rpm): 1800
- Volume (m<sup>3</sup>/h): 16200
- Tank for circuits washing:  
(ATEM 1000): 80 Lt
- Tank for hands washing:  
(ATEM 1000): 15 Lt

### Pulvérisateur avec ventilateur

- Pour tracteurs de 35-90 HP (18-55kW)
- Dimensions (cm):  
(ATEM 1000): 358x136x136 cm
- Pression de travail: 0-4 Mpa
- Tuyères: 10
- Rayon: >10 mt
- Vitesse (rpm): 1800
- Volume (m<sup>3</sup>/h): 16200
- Réservoir pour lavage de circuits:  
(ATEM 1000): 80 Lt
- Réservoir pour lavage de mains:  
(ATEM 1000): 15 Lt



mod.

# ATEM 1000



M



HP/Kw

Lt/min



mm



€

|          |           |      |       |     |     |     |          |
|----------|-----------|------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 20.21.13 | ATEM 1000 | 1000 | 35/90 | 125 | 700 | 490 | 5.925,00 |
|----------|-----------|------|-------|-----|-----|-----|----------|

### Sprayer con barra


- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- Apertura manuale
- Dimensioni:  
(LUFT 6): 195x100x143 cm  
(LUFT 8): 208x100x147 cm  
(LUFT 12): 250x100x147 cm
- Ugelli:  
(LUFT 6): 12  
(LUFT 8): 16  
(LUFT 12): 24
- Serbatoio lava-circuiti: 40 Lt
- Serbatoio lava-mani: 10 Lt

### Sprayers with bar

- For **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- Manual opening
- Dimensions:  
(LUFT 6): 195x100x143 cm  
(LUFT 8): 208x100x147 cm  
(LUFT 12): 250x100x147 cm
- Nozzles:  
(LUFT 6): 12  
(LUFT 8): 16  
(LUFT 12): 24
- Tank for circuits washing: 40 Lt
- Tank for hands washing: 10 Lt

### Pulvérisateurs avec barre

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37kW)
- Ouverture manuelle
- Dimensions:  
(LUFT 6): 195x100x143 cm  
(LUFT 8): 208x100x147 cm  
(LUFT 12): 250x100x147 cm
- Tuyères:  
(LUFT 6): 12  
(LUFT 8): 16  
(LUFT 12): 24
- Réservoir pour lavage de circuits: 40 Lt
- Réservoir pour lavage de mains: 10 Lt



mod.  
**LUFT**



**M**



Lt/min



**€**

|           |                         |     |             |    |    |     |          |
|-----------|-------------------------|-----|-------------|----|----|-----|----------|
| 20.21.6   | LUFT 300/6              | 300 | 25-50/18-37 | 55 | 6  | 170 | 2.745,00 |
| 20.21.7   | LUFT 300/8              | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 8  | 178 | 2.955,00 |
| 20.21.6.1 | LUFT 400/8 <b>NEW!</b>  | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 8  | 219 | 3.255,00 |
| 20.21.6.2 | LUFT 400/12 <b>NEW!</b> | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 12 | 225 | 3.648,00 |
| 20.21.6.3 | LUFT 600/8 <b>NEW!</b>  | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 8  | 254 | 3.605,00 |
| 20.21.6.4 | LUFT 600/12 <b>NEW!</b> | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 12 | 263 | 3.995,00 |

### Sprayer senza barra

- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- Dimensioni: 208x100x147 cm
- Serbatoio lava-circuiti: **40 Lt**
- Serbatoio lava-mani: **10 Lt**

### Sprayer without bar

- For **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- Dimensions: 208x100x147 cm
- Tank for circuits washing: **40 Lt**
- Tank for hands washing: **10 Lt**

### Pulvérisateur sans barre

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37 kW)
- Dimensions: 208x100x147 cm
- Réservoir pour lavage de circuits: **40 Lt**
- Réservoir pour lavage de mains: **10 Lt**



#### OPTIONAL:

AVVOLGITUBO/HOSE REEL: 120,00 €

TUBO/HOSE: 1,5 €/m

TURBO LANCIA/SPRAY GUN: 42,00 €



mod.  
**STROM**



**M**



Lt/min



**€**

|          |           |     |             |    |     |          |
|----------|-----------|-----|-------------|----|-----|----------|
| 20.21.8  | STROM 300 | 300 | 25-50/18-37 | 81 | 166 | 1.800,00 |
| 20.21.9  | STROM 400 | 400 | 25-50/18-37 | 81 | 201 | 1.942,00 |
| 20.21.10 | STROM 600 | 600 | 30-60/22-44 | 81 | 236 | 2.255,00 |

- **Forche e accessori per il sollevamento**
- **Forks and lifting accessories**
- **Fourches et accessoires de levage**

# mod. FT



M



MAX  
LOAD  
(Kg)



€

|          |        |            |               |     |     |        |
|----------|--------|------------|---------------|-----|-----|--------|
| 10.02.01 | FT 300 | 900 x 80   | 14-35 / 10-25 | 300 | 45  | 265,00 |
| 10.02.02 | FT 600 | 1000 x 100 | 25-70 / 18-51 | 600 | 120 | 540,00 |

# mod. CAFA



M



CAT.



€


|          |           |            |             |   |    |        |
|----------|-----------|------------|-------------|---|----|--------|
| 10.02.07 | CAFA 500  | 1020 x 750 | 15-25/11-18 | I | 25 | 135,00 |
| 10.02.08 | CAFA 1000 | 1120 x 820 | 15-30/11-22 | I | 34 | 175,00 |

Forca attacco terzo punto

Three point hitch fork

Fourche trois points

# mod. TPHBL

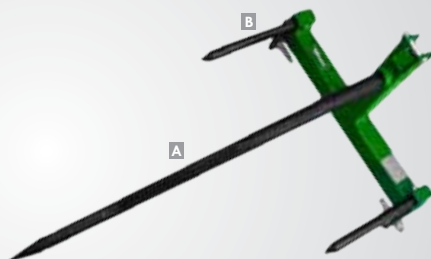

M

SPEAR  
(N°)

A - B  
mm

A - B  
Ø

MAX  
LOAD  
(Kg)

Kg

€

10.02.04

TPHBL

3

1200 - 380

45 - 31

750

29


185,00

Forca skidloader

Skidloader fork

Fourche skidloader

# mod. SSHBL

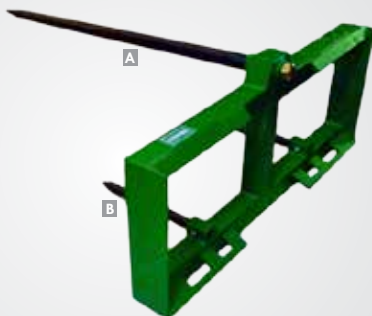

For Skidloader



M

SPEAR  
(N°)

A - B  
mm

A - B  
Ø

MAX  
LOAD  
(Kg)

Kg

€

10.02.03

SSHBL

3

1200 - 380

45 - 30

1000

53

280,00



Forca attacco terzo punto

Three point hitch fork

Fourche trois points

# mod. DHBL



**M**

**SPEAR**  
(N°)

**SPEAR**  
mm

← mm →

Ø

**MAX**  
**LOAD**  
(Kg)



€

| 10.02.05 | DHBL | 2 | 1200 | 760 | 45 | 1000 | 39 | 230,00 |
|----------|------|---|------|-----|----|------|----|--------|
|          |      |   |      |     |    |      |    |        |

Forca attacco terzo punto

Three point hitch fork

Fourche trois points

# mod. BS



**M**

**SPEAR**  
(N°)

**A - B**  
← mm →

**A - B**  
Ø

**MAX**  
**LOAD**  
(Kg)

**CAT**



€

| 10.02.09 | BS 500  | 3 | 380 - 600  | 30 - 45 | 225 | I    | 35 | 175,00 |
|----------|---------|---|------------|---------|-----|------|----|--------|
| 10.02.10 | BS 1000 | 3 | 380 - 600  | 30 - 45 | 450 | I    | 39 | 195,00 |
| 10.02.11 | BS 1200 | 3 | 380 - 600  | 30 - 45 | 545 | I-II | 46 | 235,00 |
| 10.02.12 | BS 1    | 3 | 380 - 1000 | 30 - 45 | 225 | I    | 36 | 220,00 |

### Forca universale

- Attacco a 3 Punti Cat. I
- N° Lance: 5
- Adatto al carico di rotoballe
- Carico massimo 1000 kg
- Lunghezza lance (A: 900 mm, B: 380 mm)
- Diametro delle lance (A: 45 mm, B: 38mm)
- Ideale per il carico di grosse rotoballe quadrate.


### Universal fork

- Universal 3-point hitch Cat. I
- N° spears: 5
- I suit for the load of hay-bale
- Maximum load 1000 kg
- Spears lenght: (A: 900 mm, B: 380 mm)
- Spears diameter: (A: 45 mm, B: 38mm)
- Ideal for the load of big hay-bale square.

### Fourche universelle

- Universel 3-point Cat. I
- N° lances: 5
- J'adapte à la charge de bottes de foin
- Charge maximale: 1000 kg
- Longueur lances: (A: 900 mm, B: 380 mm)
- Diamètre lances: (A: 45 mm, B: 38mm)
- Idéal pour la charge de grands bottes de foin carrés

mod.  
**AUPF**

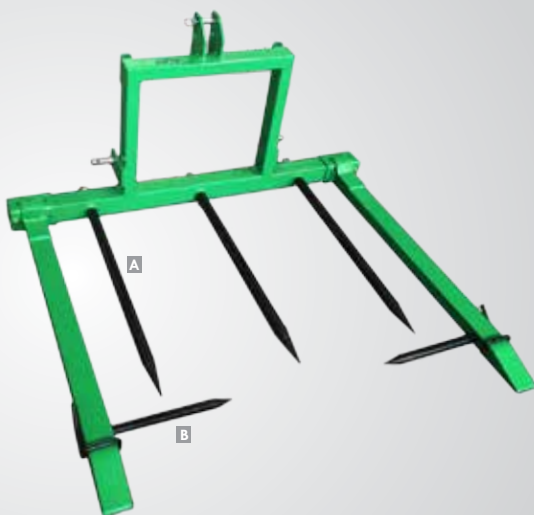

**M**

**SPEAR**  
(N°)

**A - B**  
mm

**A - B**  
Ø

**CAT.**



**€**

10.02.13

AUPF

5

900 - 380

45 - 38

I


96

485,00

Pinza per letame

Clamps for manure

Pince pour fumier



mod.  
**BK**



**M**

cm

**A**  
cm

**B**  
cm

**Kg**

**€**

|       |    |     |    |     |     |        |
|-------|----|-----|----|-----|-----|--------|
| 19.04 | BK | 140 | 49 | 103 | 185 | 980,00 |
|-------|----|-----|----|-----|-----|--------|




CON ATTACCO EURO / WITH EURO HITCH / AVEC ATTELAGE EURO



Pinza per balle fasciate

Clamps for wrapped bales

Pinces pour balles enveloppées



mod.  
**BG**



**M**

**A min**  
(cm)

**A max**  
(cm)

**B**  
(cm)

**MAX  
LOAD**  
(Kg)

**Kg**

**€**

|       |    |    |     |     |      |     |        |
|-------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|
| 19.01 | BG | 90 | 175 | 137 | 1000 | 150 | 980,00 |
|-------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|

## Elevatore idraulico


- Per trattori da **70-100 HP** (52-74 kW)
- **2 pistoni idraulici doppio effetto con valvola di blocco e controllo della discesa per il sollevamento e lo sfilo**
- Valvola di sicurezza di massima portata
- Predisposizione per attacco spandiconcime
- Estensione telescopica 120 cm
- Ideale per il montaggio idraulico posteriore al trattore
- **Attacco a 3 Punti Cat. II**
- **OMOLOGATA**

## Hydraulic elevator

- For **70-100 HP** tractors (52-74 kW)
- **2 double-acting hydraulic pistons with block valve and descent control for the lifting and the extension**
- Safety valve for maximum flow
- Provision for spreader attachment
- Telescoping
- Ideal for hydraulic application to the back of tractor
- **Universal 3-point hitch Cat. II**
- **APPROVED**

## Élévateur hydraulique

- Pour les tracteurs de **70-100 HP** (52-74 kW)
- **2 double effet cylindres hydrauliques avec bloc de soupapes et de contrôle de descente pour le levage et l'extension**
- Soupape de sécurité de débit maximal
- Predisposition pour l'attelage de l'épandeur
- Extension télescopique
- Idéal pour le montage hydraulique à l'arrière du tracteur
- **Universel 3-point Cat. II**
- **APPROUVÉ**

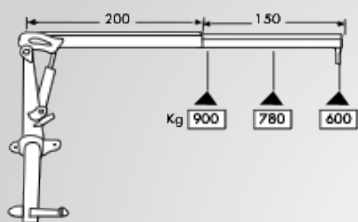

mod.  
**EL 600**



**M**



**MAX  
LOAD  
(Kg)**



**€**

12.600

EL 600

450

70-100 / 52-74

600 - 900

190

1.760,00

## Pinze da legna

- Pinze per tronchi a cilindro orizzontale robuste e compatte
- **Il peso ridotto le rende ideali anche per trattori di modesta potenza**
- Predisposizione per essere collegate ad un rotatore idraulico
- Possibilità di utilizzo su gru, escavatori o caricatori forestali

## Log grapples

- Log grapples with sturdy and compact horizontal cylinder
- **The low weight makes them ideal for small power tractors**
- Designed to be connected to an hydraulic rotator
- Applicable to cranes, excavators or forest loaders

## Pince pour le bois

- Grappin avec cylindre horizontal robuste et compacte
- **Le faible poids le rend idéal pour les tracteurs de petite puissance**
- Conçu pour être connecté à un rotateur hydraulique
- Possibilité d'utilisation de grues, pelles ou chargeurs de forêt

OPTIONAL: rotore idraulico da 1000 o 3000 kg (FOTO)

OPTIONAL: hydraulic rotor 1000 or 3000 kg (PICTURE)

OPTIONAL: rotor hydraulique de 1000 ou 3000 kg (PHOTO)



OPTIONAL:  
rotore idraulico



mod.  
**LG**



**M**

**A**  
cm

**B**  
cm

**C**  
cm

**D**  
cm

**E**  
cm

**L**  
cm



**€**

|       |                                                             |     |    |    |     |    |    |     |          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----------|
| 13.01 | LG 510                                                      | 6   | 45 | 62 | 103 | 43 | 33 | 53  | 408,00   |
| 13.03 | LG 1500                                                     | 7   | 50 | 76 | 126 | 52 | 37 | 100 | 1.080,00 |
| 13.04 | LG 2000                                                     | 7,5 | 51 | 79 | 130 | 54 | 37 | 105 | 1.170,00 |
| 13.05 | Rotore idraulico/Hydraulic rotor/Hydraulique rotor - 1 ton  |     |    |    |     |    |    |     | 375,00   |
| 13.06 | Rotore idraulico/Hydraulic rotor/Hydraulique rotor - 3 tons |     |    |    |     |    |    |     | 530,00   |

### Pala a ribaltamento meccanico

- Ribaltamento meccanico a sgancio per trattori 16-100 HP
- **Attacco universale 3 punti Cat. I e II**
- Lamina inferiore con punta in materiale speciale antipiegamento spessore 1 cm che permette il carico e il trasporto di materiale pesante
- Spina di sicurezza antisganciamento
- Il ribaltamento avviene tramite una maniglia con corda metallica dal posto di guida

### Transport box with mechanical overturning

- Overturning mechanical release for 16-100 HP tractors
- **Universal 3-point Cat. I and II**
- Lower foil with special material anti-folding tip, 1 cm thick, which allows the loading and transport of heavy material
- Safety pin unhooking
- The overturning takes place via a handle with wire rope from the driving

### Bennette avec renversement mécanique

- Roulement à dégagement mécanique pour tracteurs 16-100 HP
- **Universel 3-points Cat. I et II**
- Plaque inférieur avec pointe en matériau spécial anti-repliement de 1 cm d'épaisseur, qui permet le chargement et le transport de matériel lourd
- Goupille de sécurité anti-décrochage
- Le retournement s'effectue via une poignée avec câble directement au conducteur

OPTIONAL: Kit chiusura

OPTIONAL: Closing kit

OPTIONAL: Kit Fermeture



KIT CHIUSURA  
CLOSING KIT  
KIT FERMETURE



mod.  
**PRM**



**M**



MAX  
LOAD  
(Kg)



€

|                                                     |         |           |     |     |        |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|--------|
| 10.01.100                                           | PRM 100 | 100x53x36 | 500 | 97  | 450,00 |
| 10.01.120                                           | PRM 120 | 120x53x36 | 500 | 115 | 500,00 |
| 10.01.140                                           | PRM 140 | 140x53x36 | 500 | 140 | 558,00 |
| 10.01.160                                           | PRM 160 | 160x67x50 | 700 | 240 | 865,00 |
| OPTIONAL: Chiusura/Rear panel/Porte arrière PRM 140 |         |           |     |     | 83,00  |
| OPTIONAL: Chiusura/Rear panel/Porte arrière PRM 160 |         |           |     |     | 85,00  |

## Pala a ribaltamento idraulico

- Pala con ribaltamento idraulico per trattori **16-100 HP**
- 2 prese idrauliche posteriori
- **Attacco universale ai 3 p. Cat. I e II**
- Lamina inferiore con punta in materiale speciale antipiegamento spessore 1 cm che permette il carico e il trasporto di materiale pesante
- Spina di sicurezza antisganciamento
- Il ribaltamento avviene azionando le leve del sistema idraulico del trattore, movimento che permette il carico e lo scarico controllato, parziale o totale

## Transport box with hydraulic overturning

- Loader with hydraulic overturning for **16-100 HP** tractors
- 2 rear hydraulic connections
- **Universal to 3 p. Cat. I and II**
- Lower foil with special material anti-folding tip, 1 cm thick, which allows the loading and transport of heavy material
- Safety pin unhooking
- The overturn occurs operating the levers of the hydraulic system of the tractor, movement that allows the loading and unloading controlled, partial or total

## Bennette avec renversement hydraulique

- Pelle avec renversement hydraulique pour tracteurs de 16-100 HP
- 2 sorties hydraulique à l'arrière
- **Universel à 3 p. Cat. I et II**
- Plaque inférieure avec pointe en matériel spécial anti-repliement de 1 cm d'épaisseur, qui permet le chargement et le transport du matériel lourd
- Goupille de sécurité anti-décrochage
- Le renversement s'effectue par les leviers du système hydraulique du tracteur, ce qui permet le chargement et le déchargement contrôlé, partiel ou total

OPTIONAL: Kit chiusura

OPTIONAL: Closing kit

OPTIONAL: Kit **Fermeture**



KIT CHIUSURA  
CLOSING KIT  
KIT FERMETURE



mod.  
**PRI**



**M**



cm

MAX  
LOAD  
(Kg)



€

|                                                     |         |           |     |     |        |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|--------|
| 10.02.120                                           | PRI 120 | 120x53x36 | 500 | 123 | 570,00 |
| 10.02.140                                           | PRI 140 | 140x53x36 | 500 | 147 | 630,00 |
| 10.02.160                                           | PRI 160 | 160x67x50 | 700 | 249 | 925,00 |
| OPTIONAL: Chiusura/Rear panel/Porte arrière PRI 140 |         |           |     |     | 83,00  |
| OPTIONAL: Chiusura/Rear panel/Porte arrière PRI 160 |         |           |     |     | 85,00  |

### Cassone terzo punto

- Cassone di trasporto con attacco 3punti cat.I
- Sponda anteriore apribile rivettata con perni di chiusura
- Altezza delle sponde: 46 cm - 27 cm

### • RIBALTAMENTO MANUALE

### Three point hitch box

- Transport box with 3 point hitch cat. I
- Openable front panel riveted with locking pins
- Sides height: 46 cm - 27 cm

### • MANUAL TIPPING

### Caisson à trois point

- Caisson de transport avec attelage à 3 points de cat. I
- Panneau avant ouvrable riveté avec des goupilles de verrouillage
- Hauteur des cotés: 46 cm - 27 cm

### • BASCULEMENT MANUEL



mod.  
**PRK**



**M**



HP/Kw

MAX  
LOAD  
(Kg)



**€**

|           |         |     |    |       |     |     |        |
|-----------|---------|-----|----|-------|-----|-----|--------|
| 10.03.140 | PRK 140 | 140 | 64 | 55/41 | 500 | 122 | 670,00 |
| 10.03.150 | PRK 150 | 150 | 64 | 60/44 | 550 | 130 | 710,00 |



**Rimorchi**  
**Trailers**  
**Remorques**

### Rimorchio per QUAD/Trattorini

- Lunghezza 155 cm
- Adatto al carico di ghiaia, fertilizzanti, foglie e altri
- Portellone posteriore rimovibile per facilitare il carico e lo scarico.
- Adatto a piccoli trattori e ATV

### Trailer for ATV

- Length 155 cm
- Suitable for loading gravel, fertilizers, leaves and other
- Removable tailgate for easy loading and unloading.
- Suitable for small tractors and ATV

### Remorque pour ATV

- Longueur: 155 cm
- Convient pour le chargement du gravier, des engrais, des feuilles et d'autres
- Hayon amovible pour le chargement et le déchargement.
- Convient pour les petits tracteurs et ATV

mod.  
**UC4W**



**M**



cm

MAX  
LOAD  
(Kg)



Kg



€

20.12.6

UC4W

155 x 95 x 35

500

90

16x6.50-8

557,00

### Rimorchio per rotoballe

- Dimensioni:  
(A: 388cm B:80cm C:178cm D:150cm)
- Dotato di meccanismo a catena per il carico delle rotoballe
- Adatto per ATV/Quad e Trattorini

### Bales trailer

- Dimensions:  
(A: 388cm B:80cm C:178cm D:150cm)
- Equipped with a chain mechanism for loading the bales
- Suitable for ATV/Quad and Tractors

### Remorque par balles

- Dimensions:  
(A: 388cm B:80cm C:178cm D:150cm)
- Équipé d'un mécanisme de la chaîne pour le chargement des balles
- Adapté pour ATV/Quad et Tracteurs

**NEW!**

mod.  
**BT**



**M**

A  
cm

B  
cm

C  
cm

D  
cm

MAX  
LOAD  
(Kg)



Kg

€

20.12.8

BT 120

388

80

178

150

450

228

1.390,00

### Rimorchio per legna

- Max carico 500/750 kg
- Struttura zincate
- Lunghezza 250 cm estendibile fino a 350 cm
- Pneumatici 22x12-8 Ø55

### Log trailer

- Max load 500/750 kg
- Galvanized frame
- 250 cm lenght extendable till 350 cm
- 22x12-8 Ø55 tyre

### Remorque par bois

- Chargement max 500/750 kg
- Structure galvanisée
- Longueur 250 cm extensible jusqu'à 350 cm
- Pneus 22x12-8 Ø55



OPTIONAL GRU



OPTIONAL BTX BOX

mod.  
**TT**



**M**



cm

MAX  
LOAD  
(Kg)



cm



Kg



€

|           |         |                                                          |     |         |     |          |          |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|----------|
| 20.12.3   | TT1010  | 360 x 120 x 180                                          | 500 | 250-350 | 140 | 22x10-10 | 1.185,00 |
| 20.12.4   | TT1050  | 360 x 120 x 180                                          | 750 | 250-350 | 170 | 22x12-08 | 1.195,00 |
| 20.12.7   | CTT     | Optional GRU (Crane)                                     |     |         |     |          | 270,00   |
| 20.12.4.1 | BTX BOX | Optional Cassone (Box) Box size: 203x122x24 (cm)   70 kg |     |         |     |          | 425,00   |

#### Rimorchio a due ruote

- Per trattori da **20-50 HP** (15-37 kW)
- **Con il ribaltamento idraulico è ideale per il trasporto di terra, ghiaia, fertilizzanti, piccole macchine e alberi**
- Sponde estraibili zincate
- Lunghezza 210 cm
- Messa in strada con semplice targa ripetitiva
- **Omologazione NON NECESSARIA sotto i 1500 kg**
- Luci posteriori con attacco 12 volt

#### Two-wheeled trailer

- For **20-50 HP** tractors (15-37 kW)
- **The hydraulic tipping is ideal for carrying earth, gravel, fertilizer, small machines and trees**
- Removable galvanized sides
- Length 210 cm
- Tail lights with 12 volt attachment

#### Remorque à deux roues

- Pour tracteurs de **20-50 HP** (15-37 kW)
- **Le basculement hydraulique est idéal pour transporter terre, du gravier, engrais, machines et petits arbres**
- Amovibles côté et galvanisés
- Longueur: 210 cm
- Feu arrière de montage de 12 volts

mod.  
**RM 15**



**M**



MAX  
LOAD  
(Kg)



20.12.1

RM 15

210 x 140 x 40

1500

45°

300

185 | R14 | C8PR

1.960,00

#### Rimorchio a quattro ruote

- Per trattori da **20-50 HP** (15-37 kW)
- **Con il ribaltamento idraulico è ideale per il trasporto di terra, ghiaia, fertilizzanti, piccole macchine e alberi**
- Sponde estraibili zincate
- Lunghezza 210 cm
- **Omologazione NON NECESSARIA sotto i 1500 kg**
- Luci posteriori con attacco 12 volt

#### Four wheeler trailer

- For **20-50 HP** tractors (15-37 kW)
- **The hydraulic tipping is ideal for carrying earth, gravel, fertilizer, small machines and trees**
- Removable galvanized sides
- Length 210 cm
- Tail lights with 12 volt attachment

#### Remorque à quatre roues

- Pour tracteurs de **20-50 HP** (15-37 kW)
- **Le basculement hydraulique est idéal pour transporter terre, du gravier, engrais, machines et petits arbres**
- Amovibles côté et galvanisés
- Longueur: 210 cm
- Feu arrière de montage de 12 volts

mod.  
**RM 25**



**M**



MAX  
LOAD  
(Kg)



€

20.12.2

RM 25

210 x 140 x 40

2500

45°

320

210 | R8 | 6PR

2.320,00

Indispensabili  
Essentials  
Indispensables

Attacco traino 3° punto / 3 hitch point towing hook / Attelage crochet de remorquage à 3 points

## mod. TPRH



**M**



**CAT.**



**€**

10.02.06

TPRH

15-50/11-37

I

15

85,00

Attacco traino 3° punto / 3 hitch point towing hook / Attelage crochet de remorquage à 3 points

## mod. HM1



**M**



**CAT.**



**€**

100.3HS

HM1

18-45/13-33

I

20

105,00

Attacco 3° punto universale per trattorini / Universal 3 hitch move for small tractors / Attelage 3 points par petits tracteurs

## mod. TPH



**M**

**CAT.**



**€**

100.3P

TPH

I

17

130,00

### Macchina per la raccolta delle patate

- Applicabile su tutti i trattori muniti di attacco a 3 punti e presa di forza (PTO)
- La macchina e' composta da:
  - **Vomero scavatore**
  - 2 griglie a scuotimento trasversale e alternato movimentate da un albero a eccentrici bilanciato da un volano posteriore
  - Vomere: 50 cm

### Potato Harvest machine

- Equipped with three point linkage and PTO.
- **Digging Plowshare**
- 2 transversal and alternate shaking grids that are handled by a camshaft that is balanced by a rear flywheel
- Plowshare: 50 cm

### Arracheuse de pommes de terre

- Applicable sur les tracteurs munis d'attelage à 3 points et de prise de force
- **Soc excavateur**
- 2 grilles à oscillation transversale et alternée, dont le mouvement est assuré par un moteur à vilebrequin, équilibré par un volant arrière
- Soc: 50 cm

mod.  
**PM**



**M**



**€**

19.03

PM

50

90

150

25-35/24-28

150

925,00



### Macchina per la raccolta delle patate

- Applicabile su tutti i trattori muniti di attacco a 3 punti e presa di forza (PTO)
- La macchina e' composta da:
  - **Vomero scavatore**
  - 2 griglie a scuotimento trasversale e alternato movimentate da un albero a eccentrici bilanciato da un volano posteriore
  - Vomere: 45 cm
  - Vomere: 65 cm

### Potato Harvest machine

- Equipped with three point linkage and PTO.
- **Digging Plowshare**
- 2 transversal and alternate shaking grids that are handled by a camshaft that is balanced by a rear flywheel
- Plowshare: 45 cm
- Plowshare: 65 cm

### Arracheuse de pommes de terre

- Applicable sur les tracteurs munis d'attelage à 3 points et de prise de force
- **Soc excavateur**
- 2 grilles à oscillation transversale et alternée, dont le mouvement est assuré par un moteur à vilebrequin, équilibré par un volant arrière
- Soc: 45 cm
- Soc: 65 cm

mod.  
**PH**



**M**



**€**

|          |        |    |    |     |             |     |          |
|----------|--------|----|----|-----|-------------|-----|----------|
| 19.03.02 | PH 500 | 45 | 90 | 150 | 25-35/24-28 | 140 | 963,00   |
| 19.03.03 | PH 700 | 65 | 90 | 150 | 25-35/24-28 | 170 | 1.045,00 |

### Macchina per la raccolta delle patate

- Applicabile su tutti i trattori muniti di attacco a 3 punti e presa di forza (PTO)
- La macchina e' composta da:
- Vomero scavatore
- 2 griglie a scuotimento trasversale e alternato movimentate da un albero a eccentrici bilanciato da un volano posteriore
- 2 dischi tagliano l'erba
- Scarico laterale
- Vomere: 65 cm

### Potato Harvest machine

- Equipped with three point linkage and PTO.
- Digging Plowshare
- 2 transversal and alternate shaking grids that are handled by a camshaft that is balanced by a rear flywheel
- 2 discs cut grass
- Side discharge
- Plowshare: 65 cm

### Arracheuse de pommes de terre

- Applicable sur les tracteurs munis d'attelage à 3 points et de prise de force
- Soc excavateur
- 2 grilles à oscillation transversale et alternée, dont le mouvement est assuré par un moteur à vilebrequin, équilibré par un volant arrière
- 2 disques herbe coupée
- Ejection latérale
- Soc: 50 cm

mod.  
**PML**



**M**



**€**

19.03.01

PML

100

165

150

20-30/14-22

215

1.410,00

### Livellatore per maneggi

- Possibilità di essere trainato da qualsiasi trattore con potenza min. di 25 HP e munito di sollevamento
- Dotato di denti posti su due file in acciaio temperato con possibilità di facile sostituzione in caso di usura
- Dentatura e tavola livellatrice sono indipendentemente regolabili

### Harrow for riding courses

- Can be towed by any tractor with a minimum power of 25 HP and equipped with lifting device
- Equipped with two rows of teeth in hardened steel, easy to replace when worn
- Teeth and levelling bar can be adjusted independently

### Herse d'entretien

- Peut être remorqué par un tracteur avec une puissance min. de 25 HP et équipé de levage
- Équipé de deux rangées de dents en acier trempé, avec la possibilité de facilement remplacement en cas d'usure
- Engrenages et tableau de nivellement sont indépendamment réglables

mod.  
**HM 200**



M



€

19.02

HM 200

200

17

11

25/18

115

1.185,00

### Livellatore per maneggi pesante

- Dotato di denti posti su due file in acciaio temperato con possibilità di facile sostituzione in caso di usura

• **TELAIO ZINCATO E RINFORZATO**

### Heavy harrow for riding courses

- Equipped with two rows of teeth in hardened steel, easy to replace when worn
- **GALVANIZED AND STRENGTHENED CHASSIS**

### Herse d'entretien lourde

- Équipé de deux rangées de dents en acier trempé, avec la possibilité de facilement remplacement en cas d'usure
- **CHÂSSIS GALVANISÉ ET RENFORCÉ**

mod.  
**HV 200**



M



€

19.02.01

HV 200

200

14

25/18

210

1.280,00

### Mini-erpice rotante per decespugliatori

- Per decespugliatori da 20 cc
- Rotore portadenti circolari
- Denti a coltelli
- Rullo a gabbia regolabile
- Attacco universale

### Small rotary harrow for brushcutters

- For 20 cc brush cutters
- Rotor tine circular
- Cutting Teeth
- Adjustable roller cage
- Universal hitch

### Mini herse rotative pour débroussailluses

- Pour débroussailluses de 20 cc
- Rotor à dents circulaire
- Dents à coupe
- Cage à rouleau réglable
- Attelage universel

mod.  
DL



M



CC



€

20.01

DL

20

24

20

2

165,00

### Carrello per tronchi

- Max carico: 80 kg
- Copertura inclusa (FIG. 1)

### Log cart

- Max load: 80 kg
- Included cover (PIC. 1)

### Chariot pour bois

- charge maximale: 80 kg
- Couverture incluse (REP. 1)

mod.  
Log Cart



M



MAX  
LOAD  
(Kg)



€

04.22

Log cart

54x45x106

80

9

65,00

### Atomizzatore e soffiatore per liquidi e polveri

- Apparecchio a spalla utilizzabile con doppia funzione: atomizzatore e soffiatore
- Capacità del serbatoio: 21 litri
- Motore: 52 cc

### Sprayer and blower for liquids and dusts

- Equipment to be used on shoulders, with 2 functions: atomizer and blower
- Tank capacity: 21 liters
- Engine: 52 cc

### Pulvérisateur pour liquides et poussière

- Appareil à épaule, utilisable avec double fonction: atomiseur et souffleur
- Capacité du réservoir: 21 litres
- Moteur: 52 cc

mod.  
**S21**



**M**



**€**

20.21.1

S 21

21

10,5

215,00

### Spazzatrice

- Apparecchio ideale per la rimozione di sporcizia da vialetti, marciapiedi ecc.
- Motore indipendente da 5.5 HP
- Larghezza di lavoro: 80 cm
- Velocità di lavoro: 2-5 Km/h

### Sweeper

- Ideal for removing dirt from driveways, sidewalks, etc.
- Independent engine 5.5 HP
- Working width: 80 cm
- Operating speed: 2-5 Km/h

### Balayeuse

- Idéal pour enlever la saleté des rues d'accès, les trottoirs, etc.
- Moteur indépendant 5.5 HP
- Largeur de travail: 80 cm
- La vitesse de fonctionnement: 2-5 Km/h

mod.  
**SW**



**M**



**€**

8.01.02

SW

80

120

1.355,00

**Attrezzatura per ATV/QUAD**  
**Equipment for ATV/QUAD**  
**Équipement pour ATV/QUAD**

### Trinciatrice per QUAD/ATV

- Con motore 15 HP con avviamento elettrico
- **Frizione centrifuga su puleggia**
- Ruote regolabili in altezza 16.5 x 6.5
- **Tenditore cinghie automatico**
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Elevata velocità periferica dei coltelli per un taglio perfetto
- **Gancio traino laterale**
- Possibilità di montaggio coltelli o martelli

#### • MOTORE BENZINA

#### • KIT RUOTINO OPZIONALE (1)

• Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori (FOTO)

### Flail mower for QUAD/ATV

- With 15 HP engine with electric start
- **Centrifugal clutch pulley**
- Adjustable wheels height 16.5 x 6.5
- **Automatic belt tensioner**
- Electronically balanced rotor
- High blade tip speed for a perfect cut
- **Side Drawbar**
- Either knives or hammers applicable

#### • GASOLINE MOTOR

#### • OPTIONAL WHEEL KIT (1)

• Wheels can be positioned either on lateral sides or on front (PHOTO)

### Broyeur pour QUAD/ATV

- Avec 15 HP moteur avec démarrage électrique
- **Poulie d'embrayage centrifuge**
- Hauteur réglable roues 16,5 x 6,5
- **Tendeur de courroie automatique**
- Rotor balancé électroniquement
- Haute vitesse de la lame pour une coupe parfaite
- **Crochet d'attelage latéral**
- Montage à couteaux ou marteaux

#### • MOTEUR ESSENCE

#### • PETITE ROUE OPTIONNELLE (1)

• Possibilité de déplacer le roues avant ou latéralement (PHOTO)



**OPTIONAL**  
**98 €**

mod.  
**ATV**



**M**



**HP**



**€**

|          |         |          |    |    |     |            |          |
|----------|---------|----------|----|----|-----|------------|----------|
| 4.13.120 | ATV 120 | 160 x 79 | 15 | 40 | 230 | 16.5 x 6.5 | 2.160,00 |
| 4.13.145 | ATV 145 | 205 x 79 | 15 | 64 | 270 | 16.5 x 6.5 | 2.320,00 |

OPTIONAL: pistone elettrico con radiocomando (prezzo su richiesta)/ electric cylinder with remote control (price on request)/  
vérin électrique avec télécommande (prix sur demande)

### Trinciatrice per QUAD/ATV

- Con motore 15 HP con avviamento elettrico
- Frizione centrifuga su puleggia
- Ruote regolabili in altezza 16.5 x 6.5
- Tenditore cinghie automatico
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Elevata velocità periferica dei coltelli per un taglio perfetto
- Gancio traino laterale
- Possibilità di montaggio coltelli o martelli
- Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori
- Regolazione indipendente ruote per lavori su terreni irregolari

#### • MOTORE A BENZINA

#### • KIT RUOTINO OPZIONALE (1)

#### • NUOVO ATTACCO REGOLAZIONE RUOTE

### Flail mower for QUAD/ATV

- With 15 HP engine with electric start
- Centrifugal clutch pulley
- Adjustable wheels height 16.5 x 6.5
- Automatic belt tensioner
- Electronically balanced rotor
- High blade tip speed for a perfect cut
- Side Drawbar
- Either knives or hammers applicable either on lateral sides or on front
- Independent adjustable wheels for working on irregular grounds

#### • GASOLINE MOTOR

#### • OPTIONAL WHEEL KIT (1)

#### • NEW WHEELS ADJUSTMENT ATTACHMENT

### Broyeur pour QUAD/ATV

- Avec moteur 15 HP avec démarrage électrique
- Poulie d'embrayage centrifuge
- Hauteur réglable roues 16,5 x 6,5
- Tendeur de courroie automatique
- Rotor balancé électroniquement
- Haute vitesse de la lame pour une coupe parfaite
- Crochet d'attelage latéral
- Montage à couteaux ou marteaux
- Possibilité de déplacer les roues avant ou latéralement
- Réglage roues indépendant pour travailler dans sol irrégulier

#### • MOTEUR A' ESSENCE

#### • PETITE ROUE OPTIONNELLE (1)

#### • NOUVELLE FIXATION DE RÉGLAGE DES ROUES



OPTIONAL  
98 €

mod.  
**ATV WHT**



**M**



cm

**HP**



**Kg**



**€**

|            |             |          |    |    |     |            |          |
|------------|-------------|----------|----|----|-----|------------|----------|
| 4.13.120.1 | ATV 120 WHT | 160 x 79 | 15 | 48 | 230 | 16.5 x 6.5 | 2.215,00 |
|------------|-------------|----------|----|----|-----|------------|----------|



### Trinciatrice per QUAD/ATV

- Con motore **20 HP** con avviamento elettrico
- **Nuovo sistema di tensione cinghie rinforzato**
- Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori

- **MOTORE BENZINA**
- **MARTELLI MAGGIORATI**

- **KIT RUOTINO OPZIONALE (1)**

### Flail mower for QUAD/ATV

- With **20 HP** engine with electric start
- **New strengthened belt tensioner system**
- Wheels can be positioned either on lateral sides or on front

- **GASOLINE MOTOR**
- **BIG HAMMERS**

- **OPTIONAL WHEEL KIT (1)**

### Broyeur pour QUAD/ATV

- Moteur **20 HP** à démarrage électrique
- **Nouveau système renforcée de tension des courroies**
- Possibilité de déplacer le roues avant ou latéralement

- **MOTEUR ESSENCE**
- **MARTEAUX GROS**

- **PETITE ROUE OPTIONNELLE (1)**

**NEW!**



**OPTIONAL  
98 €**

**mod.  
ATV KD**



**M**



**HP**



**€**

4.13.145KD

ATV KD 145

145

20

26

292

3.860,00

### Trinciatrice per QUAD/ATV con cassone

- Con motore 15 HP con avviamento elettrico
- Gancio traino laterale
- Ruote regolabili in altezza 16,5 x 6,5
- Possibilità di montaggio coltelli o martelli
- Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori

- MOTORE A BENZINA
- CASSONE APRIBILE

- KIT RUOTINO INCLUSO (1)

### Flail mower for QUAD/ATV with hood

- With 15 HP engine with electric start
- Side Drawbar
- Adjustable wheels height 16,5 x 6,5
- Either knives or hammers applicable
- Wheels can be positioned either on lateral sides or on front

- GASOLINE MOTOR
- OPEN HOOD

- WHEEL KIT INCLUDED (1)

### Broyeur pour QUAD/ATV avec capot

- Moteur 15 HP à démarrage électrique
- Crochet d'attelage latéral
- Hauteur réglable roues 16,5 x 6,5
- Montage à couteaux ou marteaux
- Possibilité de déplacer les roues avant ou latéralement

- MOTEUR A' ESSENCE
- CAPOT OUVRABLE

- PETITE ROUE INCLUE (1)

**NEW!**



Cassone apribile solo a motore spento per sicurezza tecnica.  
HETZEL APRIRE MENTRE LE MACHINERIE EST ARRÊTÉ.  
Capot estraibile solo con motore spento per sicurezza tecnica.  
HETZEL APRIRE MENTRE LE MACHINERIE EST ARRÊTÉ.



INCLUDED

mod.  
**ATV OT**



**M**



cm

**HP**



Kg



**€**

|            |            |          |    |    |     |            |          |
|------------|------------|----------|----|----|-----|------------|----------|
| 4.13.120.3 | ATV 120 OT | 160 x 79 | 15 | 48 | 230 | 16.5 x 6.5 | 2.245,00 |
| 4.13.145.3 | ATV 145 OT | 185 x 79 | 15 | 72 | 270 | 16.5 x 6.5 | 2.400,00 |

### Trinciatrice per QUAD/ATV

- Con motore **13 HP** con avviamento elettrico (Predisposizione per batteria)
- Ruote regolabili in altezza 16.5 x 6.5
- Tenditore cinghie automatico
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Elevata velocità periferica dei coltelli per un taglio perfetto
- Larghezza di taglio: 115 cm
- Possibilità di montaggio coltelli: (n° 56)
- Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori

#### • MOTORE DIESEL

#### • KIT RUOTINO OPZIONALE (1)

### Flail mower for QUAD/ATV

- With **13 HP** engine with electric start (Arrangement for battery)
- Adjustable wheels height 16.5 x 6.5
- Automatic belt tensioner
- Electronically balanced rotor
- High blade tip speed for a perfect cut
- Cutting Width: 115 cm
- Either knives applicable: (n° 56)
- Wheels can be positioned either on lateral sides or on front

#### • DIESEL MOTOR

#### • OPTIONAL WHEEL KIT (1)

### Broyeur pour QUAD/ATV

- Avec **13 HP** moteur avec démarrage électrique (Prédisposition pour batterie)
- Hauteur réglable roues 16,5 x 6,5
- Tendeur de courroie automatique
- Rotor balancé électroniquement
- Haute vitesse de la lame pour une coupe parfaite
- Largeur de coupe: 115 cm
- Peut être monté à couteaux: (n° 56)
- Possibilité de déplacer le roues avant ou latéralement

#### • MOTEUR DIESEL

#### • PETITE ROUE OPTIONNELLE (1)



OPTIONAL  
98 €

mod.  
**ATV D**



**M**



cm

**HP**



Kg



**€**

4.13.120D    ATV 120 D    160 x 79    13    28    230    16.5 x 6.5    2.495,00

#### Piatto tosaerba con motore

- Con motore indipendente da 15 HP
- **Scarico posteriore**
- Frizione centrifuga su puleggia
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Precisa sovrapposizione dei coltelli
- **Telaio rinforzato 4 mm**
- Protezione antinfortunistica CE

#### Engine-powered flat lawnmower

- Equipped with independent 15 HP engine
- **Rear discharge**
- Centrifugal clutch pulley
- Sturdy toothed belts
- Precise blade overlap
- **4 mm reinforced frame**
- CE safety guards

#### Tondeuse avec moteur

- Avec indépendante moteur de 15 HP
- **Décharge arrière**
- Poulie d'embrayage centrifuge
- Courroies crantées
- Les chevauchements précis des lames
- **Renforcement de la structure de 4 mm**
- Protections de sécurité CE



mod.  
**DMH**



**M**



**HP**



**€**

4.15.120

DMH

120

15

280

2.175,00

#### Piatto tosaerba con motore

- Con **motore indipendente da 16 HP** con avviamento elettrico
- Batteria da 12 volt
- Altezza di taglio regolabile: 25-250 mm
- Massima velocità di trazione: 35 Km/h
- Serbatoio olio: 13 Lt
- Protezione antinfortunistica CE

#### Engine-powered flat mower

- With **independent 16 HP engine** with electric start
- 12 volt battery
- Adjustable cutting height: 25-250 mm
- Maximum drive speed: 35 Km/h
- Oil tank: 13 Lt
- CE safety protection

#### Tondeuse avec moteur

- Avec **moteur 16 HP indépendante** avec démarrage électrique
- Batterie de 12 volts
- Hauteur de coupe réglable: 25-250 mm
- La vitesse maximale: 35 kmh
- Réservoir d'huile: 13 Lt
- Protection de sécurité CE

mod.  
**LM**



**M**



cm

**HP**



**€**

4.16.120

LM 120

116

16

183

2.175,00

#### Disco a braccio per QUAD/ATV

- Con motore indipendente da 7 HP (con avviamento manuale)
- **Larghezza di taglio 600 mm**
- Possibilità di utilizzo a destra e a sinistra per evitare gli ostacoli come tronchi o alberi
- Dotato di doppio filo di taglio da 4 mm
- Carter superiore di protezione in polietilene
- **Ruotino posteriore**
- **per regolazione altezza di lavoro**
- Trasmissione a cinghia

#### Arm disk for QUAD/ATV

- Equipped with independent 7 HP (manual start) engine
- **Cutting width 600 mm**
- Can be used either on the left or on the right side, to avoid obstacles like logs or trees
- Equipped with 4 mm cutting wire
- Upper belt cover in polyethylene
- **Rear spare wheel**
- **to adjust the working height**
- Belt driven

#### Disque à bras pour QUAD/ATV

- Avec moteur indépendant 7 HP (démarrage manuel)
- **Largeur de coupe 600 mm**
- Peut être utilisé à gauche et à droite pour éviter les obstacles comme des bûches ou des arbres
- Equipé de double fil de coupe 4 mm
- Carter de protection supérieure en polyéthylène
- **Roue arrière de rechange**
- **pour régler la hauteur de travail**
- Transmission par courroie

mod.  
**D 600**



**M**



Ø mm

**HP**



**€**

4.15.600

D 600

600

7

70

1.080,00

#### Retroescavatore per QUAD/ATV

- Con motore 9 HP
- Profondità di scavo: 215 cm
- Benna da 30 cm
- Angolo movimento benna: 120°
- Gancio a sfera

- OLIO IDRAULICO: SAE46
- OLIO MOTORE: 15W40

#### Retroescavatore per QUAD/ATV

- With 9 HP engine
- Digging depth: 215 cm
- Bucket: 30 cm
- Angle of bucket: 120°
- Coupling ball

- HYDRAULIC OIL: SAE46
- MOTOR OIL: 15W40

#### Retrocaveuse pour QUAD/ATV

- Avec moteur de 9 HP
- Profondeur de l'excavation: 215 cm
- Godet: 30 cm
- Angle de rotation godet: 120°
- Crochet à bille

- HUILE HYDRAULIQUE: SAE46
- HUILE MOTEUR: 15W40



## mod. ATV Backhoe



M

HP



€

17.06

ATV Backhoe

9

446

3.970,00

OPTIONAL: BENNA/BUCKET/BENNE 60 cm

290,00

### Trivella per QUAD/ATV

- Con motore 9 HP
- Adatto per scavare tombini, buchi per piante e recinti, ecc.
- Diametro massimo del foro: 300 mm
- **Massima profondità di scavo: 1130 mm**
- Pneumatici da 16" (4.80/4.00-8)

Trivelle disponibili in diverse dimensioni

### Earth auger for QUAD/ATV

- With 9 HP engine
- Suitable for digging manholes, holes for plants and fences, etc..
- Max diameter of hole: 300 mm
- **Max. digging depth: 1130 mm**
- Tyres 16" (4.80/4.00-8)

Drillers available in different sizes

### Tarière pour QUAD/ATV

- Avec moteur 9 HP
- Adapté pour creuser des trous pour les drains, les plantes et les clôtures, etc.
- Diamètre max du trou: 300 mm
- **Profondeur maximale de creusement: 1130 mm**
- Pneus 16" (4.80/4.00-8)

Tarières disponibles en différentes tailles



## mod. ATV Auger



M

HP



€

8.01.05

ATV Auger

9

168

2.535,00



#### Fresatrice per QUAD/ATV

- Con motore 6.5 HP
- Regolazione manuale profondità di lavoro
- Profondità di lavoro: 20-110 mm
- Zappe da 12"
- Pneumatici da 15"
- Molle anti-shock

#### Rotary tiller for QUAD/ATV

- With 6.5 HP engine
- Manual adjustment of working depth
- Working depth: 20-110 mm
- Blades 12 "
- Tyres 15 "
- Anti-shock springs

#### Fraise pour QUAD/ATV

- Avec moteur de 6,5 HP
- Réglage manuel de la profondeur de travail
- Profondeur de travail: 20-110 mm
- Lames de 12 "
- Pneus de 15 "
- Ressorts anti-choc

## mod. ATV Tiller



M



HP



€

4.14.915

ATV Tiller

91

6,5

24

140

1.545,00

### Aratro a disco

- Perfetto per appezzamenti coltivati, piccoli giardini, fitti boschi e terreni agricoli generici
- Facilmente trainato da ATV, fuoristrada o trattori da giardino
- L'esclusivo design di attacco consente un'ottimale pressione sul terreno senza l'uso di pesi
- Larghezza di lavoro: 85 cm
- Forte intelaiatura quadrata da 2,5 cm in acciaio al carbonio, lame a disco dentellato da 35cm
- Pneumatici: 12"x5"

### Disc plough

- Perfect for cultivated plots, small gardens, dense forests and generic farmland
- Easily pulled by ATVs, cross-country vehicle or garden tractors
- Exclusive pull-tongue design allows optimal pressure to the ground without use of weights
- Working width: 85 cm
- Strong square tube frame, 1" high carbon steel axles, 14" notched disc blades
- Tyre: 12"x5"

### Charrue à disque

- Parfait pour les parcelles cultivées, petits jardins, forêts denses et terres agricoles générique
- Facilement remorqué par ATV, VTT ou tracteurs de jardin
- Design d'attaque unique qui permet une pression optimale au sol, sans l'utilisation de poids
- Largeur de travail: 85 cm
- Châssis robuste carré de 2,5 cm, acier à forte teneur en carbone, lames avec disque dentelé 35 cm.
- Pneus: 12"x5"

mod.  
**TOW**



M



€

04.21

TOW

85

123

710,00

### Sprayer per QUAD/ATV

- Serbatoio in polietilene che fornisce la giusta efficienza grazie al suo scarico rapido
- La lancia fornisce un'elevata potenza in uscita che permette di coprire una vasta area di lavorazione

#### • Dimensioni:

#### **ATV sprayer 50**

(L 715 mm x W 425 mm x H 360 mm)

#### **ATV sprayer 100**

(L 885 mm x W 470 mm x H 435 mm)

• Lunghezza lancia: 550 mm

• Lunghezza tubo: 6 m

### Sprayer for QUAD/ATV

- High-performance polyethylene tank with quick discharge
- The spear provides high output power that can cover a wide working area

#### • Dimensions:

#### **ATV sprayer 50**

(L 715 mm x W 425 mm x H 360 mm)

#### **ATV sprayer 100**

(L 885 mm x W 470 mm x H 435 mm)

• Lance length: 550 mm

• Hose length: 6 m

### Sprayer pour QUAD/ATV

- Réservoir en polyéthylène qui offre l'efficacité droite grâce à sa décharge rapide

- La lance offre une puissance de sortie élevée qui permet de couvrir une large zone de traitement

#### • Dimensions:

#### **ATV sprayer 50**

(L 715 mm x W 425 mm x H 360 mm)

#### **ATV sprayer 100**

(L 885 mm x W 470 mm x H 435 mm)

• Longueur du lance: 550 mm

• Longueur du tube: 6 m



## mod. ATV Sprayer



**M**

POMPA | PUMP | POMPE

Lt/m    l    Volt



€

|        |                 |     |       |    |     |     |        |
|--------|-----------------|-----|-------|----|-----|-----|--------|
| 04.50  | ATV Sprayer 50  | 3,5 | 1,6 A | 12 | 50  | 5,4 | 300,00 |
| 04.100 | ATV Sprayer 100 | 5,3 | 7 A   | 12 | 100 | 9   | 370,00 |

Lama livellatrice per ATV/QUAD

Grader blade for ATV/QUAD

Lame niveleuse pour ATV/QUAD

# mod. ATV BLD



M



19.10

ATV BLD

150

105

360°

590,00

Rastrello per ATV/QUAD

Rake for ATV/QUAD

Râteau pour ATV/QUAD

# mod. ATV RCK



M



19.11

ATV RCK

120

108

24

360°

590,00

Livellatore per maneggi

Harrow for riding courses

Herse d'entretien



## mod. ATV HM



M



€

19.12

ATV HM

200

159

1.035,00

### Spandisale per QUAD/ATV

- Attacchi orizzontali per ancoraggio al QUAD
  - Provvisto di telo coprente per la protezione del contenuto da pioggia o polvere
  - Potente gittata utile
- per lo spargimento di sale, semi e sabbia

### Salt spreader for QUAD/ATV

- Horizontal connections for application to QUAD
  - Supplied with cloth covering to protect the contents from rain or dust
  - Powerful range
- useful for spreading salt, seeds and sand

### Épandeur de sel pour QUAD/ATV

- Connexions horizontales pour l'attelage au QUAD
  - Fourni avec un tissu pour couvrir et pour protéger le contenu contre la pluie ou la poussière
  - Jet puissant utile
- pour la diffusion de sel, sable et semences



## mod. ATV Spreader



M



€

04.11.02

ATV Spreader

7

57x42x35

780

8,7

265,00

**Ricambi**  
**Spare parts**  
**Pièces de rechange**

# Martelli/Hammers/Marteaux

| EFG   FL   AGL   AGE   ATV                                                       |    |                               |               |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|---------------|-------|-------------|
| IMG                                                                              | ID | PART                          | CODE          | N°    | €/UNT       |
|  | 1  | Martello/Hammer/Marteau Ø12,5 | EF.100.00.107 | 1     | 5,90        |
|                                                                                  | 2  | Bullone e Dado/Bolt and Nut   | M12x80        | 1   1 | 0,50 + 0,50 |

| EFM   ATV KD                                                                     |    |                               |                |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----------------|-------|-------------|
| IMG                                                                              | ID | PART                          | CODE           | N°    | €/UNT       |
|  | 1  | Martello/Hammer/Marteau Ø12,5 | EFM.100.00.107 | 1     | 5,90        |
|                                                                                  | 2  | Bullone e Dado/Bolt and Nut   | M12x80         | 1   1 | 0,50 + 0,50 |


| EFGC   EFGCH   DPS   DP   GK   GKK   FLP                                         |    |                                    |                 |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| IMG                                                                              | ID | PART                               | CODE            | N°    | €/UNT       |
|  | 1  | Martello/Hammer/Marteau Ø16,5 L 85 | EFGC.100.00.107 | 1     | 6,00        |
|                                                                                  | 2  | Bullone e Dado/Bolt and Nut        | M16x90          | 1   1 | 0,50 + 0,50 |


| AG   AGF                                                                          |    |                                     |              |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| IMG                                                                               | ID | PART                                | CODE         | N°    | €/UNT       |
|  | 1  | Martello/Hammer/Marteau Ø16,5 L 140 | EFAG.140.103 | 1     | 8,30        |
|                                                                                   | 2  | Bullone e Dado/Bolt and Nut         | M16x100      | 1   1 | 0,50 + 0,50 |


# Spatola/Spatula/Spatule

| FL   ATV                                                                           |     |                             |            |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-------|-------------|
| IMG                                                                                | ID  | PART                        | CODE       | N°    | €/UNT       |
|  | 1   | Spatola/Spatula/Spatule     | AT.120.119 | 1     | 4,10        |
|                                                                                    | 2   | Distanziale/Spacer          | AT.120.118 | 2     | 0,90        |
|                                                                                    | 1+2 | Set (1 + 2)                 | -          | -     | 5,90        |
|                                                                                    | 3   | Bullone e Dado/Bolt and Nut | M12x80     | 1   1 | 0,50 + 0,50 |

# Coltelli/Blades/Couteaux

| SM                                                                               |       |                             |             |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|
| IMG                                                                              | ID    | PART                        | CODE        | N°    | €/UNT       |
|  | 1     | Coltello/Blade/Couteau      | TE-T105.110 | 2     | 1,30        |
|                                                                                  | 2     | Cavallotto/Clamp            | TE-T105.109 | 1     | 1,00        |
|                                                                                  | 1 + 2 | Set (1 + 2)                 | -           | -     | 3,60        |
|                                                                                  | 3     | Bullone e Dado/Bolt and Nut | M8x55       | 1   1 | 0,50 + 0,50 |

| EFG   FL   AGL   AGE   ATV                                                       |       |                              |               |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|-------|-------------|
| IMG                                                                              | ID    | PART                         | CODE          | N°    | €/UNT       |
|  | 1     | Coltello/Blade/Couteau Ø12,5 | EF.100.00.102 | 2     | 2,60        |
|                                                                                  | 2     | Distanziale/Spacer           | EF.100.00.103 | 2     | 0,90        |
|                                                                                  | 1 + 2 | Set (1 + 2)                  | -             | -     | 7,00        |
|                                                                                  | 3     | Bullone e Dado/Bolt and Nut  | M12x80        | 1   1 | 0,50 + 0,50 |

| EFGC   EFGCH   DPS   DP   GK   GKK                                                |       |                              |                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| IMG                                                                               | ID    | PART                         | CODE            | N°    | €/UNT       |
|  | 1     | Coltello/Blade/Couteau Ø16,5 | EFGC.100.00.102 | 2     | 2,90        |
|                                                                                   | 2     | Distanziale/Spacer           | EF.100.00.101   | 2     | 1,00        |
|                                                                                   | 1 + 2 | Set (1 + 2)                  | -               | -     | 7,80        |
|                                                                                   | 3     | Bullone e Dado/Bolt and Nut  | M16x90          | 1   1 | 0,50 + 0,50 |


# Lame/Blades/Couteaux

| M    | SX            | DX            | €/UNT |
|------|---------------|---------------|-------|
| IGN  | 1G-150.00.103 | 1G-150.00.102 | 5,50  |
| IGNH | RT.150.120    | RT.150.119    | 5,50  |
| TL   | 1GQ.11.128    | 1GQ.11.127    | 5,50  |
| SB   | MZ105.120     | MZ105.119     | 5,50  |
| MG   | LXG170.109.1  | LXG170.109.2  | 5,50  |

Tutti i prezzi si riferiscono ad una sola unità | All prices refer to only one unit | Tous les prix se réfèrent à une seule unité.



# Cardani/PTO shafts/Cardans



**Standard**



**Safety pin**  
Con Bullone



**Clutch**  
Con Frizione

| Size |      | A(mm) | B(mm) | HP<br>540 rpm | 800      | 1000     | 1100     | 1700     | 800 | 1000     | 800      |
|------|------|-------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|
| 1    | 22   | 54    | 16    |               | € 65,00  | € 69,00  | -        | -        | -   | € 78,00  | -        |
| 2    | 23.8 | 61.3  | 27    |               | € 70,00  | € 74,00  | -        | -        | -   | € 84,00  | -        |
| 4    | 27   | 74.6  | 35    |               | € 82,00  | € 98,00  | -        | € 145,00 | -   | € 109,00 | -        |
| 5    |      | 80    | 47    |               | € 88,00  | € 115,00 | -        | € 155,00 | -   | € 127,00 | -        |
| 6    | 30.2 | 92    | 55    |               | € 115,00 | € 127,00 | -        | € 165,00 | -   | € 143,00 | € 270,00 |
| 7    |      | 91.4  | 67    |               | -        | -        | € 160,00 | -        | -   | -        | -        |
| 8    | 34.9 | 93.5  | 78    |               | -        | -        | € 190,00 | -        | -   | -        | -        |
| 9    |      | 106   | 59    |               | -        | -        | € 245,00 | -        | -   | -        | -        |



# Cardani grandangoli/Wide angle PTO shafts/Cardans grand angle



**Semplice/Simple**

**Doppio/Double**

| Size |      | A(mm) | B(mm) | HP<br>540 rpm | 1000     | 1700     | 2000     | 1700     |
|------|------|-------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 4    | 22   | 84    | 35    |               | -        | € 283,00 | € 300,00 | -        |
| 5    | 27   | 100   | 47    |               | € 300,00 | € 332,00 | -        | -        |
| 6    | 27   | 100   | 55    |               | -        | € 362,00 | € 380,00 | -        |
| 8    | 30.2 | 106   | 78    |               | -        | € 455,00 | -        | € 705,00 |



# INDICE/INDEX

| PAG.                       |     | PAG.      |     | PAG.                            |     |
|----------------------------|-----|-----------|-----|---------------------------------|-----|
| AC                         | 48  | DM Silver | 36  | J                               | 53  |
| AG                         | 21  | DMH       | 118 | KM                              | 33  |
| AGE                        | 24  | DP        | 16  | L                               | 38  |
| AGE MR                     | 25  | DPS       | 15  | LG                              | 96  |
| AGF                        | 26  | ECO 16    | 62  | LM                              | 119 |
| AGFN                       | 27  | ECO 16H   | 63  | Log Cart                        | 110 |
| AGL                        | 23  | ECO 17    | 64  | LR                              | 50  |
| AM                         | 28  | ECO 17H   | 65  | LUFT                            | 87  |
| AM Testata                 | 31  | ECO 18    | 66  | Martelli/Hammers/Marteaux       | 129 |
| AMD                        | 29  | ECO 19    | 67  | MG                              | 46  |
| AMD Testata                | 31  | ECO 20    | 68  | MS                              | 55  |
| ATEM                       | 85  | ECO 21    | 69  | PM                              | 107 |
| ATEM 1000                  | 86  | ECO 22    | 70  | PML                             | 108 |
| ATV                        | 113 | ECO 23    | 71  | PO                              | 53  |
| ATV Auger                  | 122 |           |     | PRI                             | 98  |
| ATV Backhoe                | 121 | ECO 30    | 72  | PRK                             | 99  |
| ATV BLD                    | 126 | ECO 5     | 59  | PRM                             | 97  |
| ATV D                      | 117 | ECO 7     | 60  | RM 15                           | 103 |
| ATV HM                     | 127 | ECO 8     | 61  | RM 25                           | 104 |
| ATV KD                     | 115 | EFG       | 12  | S21                             | 111 |
| ATV OT                     | 116 | EFGC      | 13  | SB                              | 45  |
| ATV RCK                    | 126 | EFGCH     | 14  | SM                              | 10  |
| ATV Sprayer                | 125 | EFM       | 11  | Sollevatore/Front link/Relevage | 80  |
| ATV Spreader               | 127 | EL 600    | 95  | SP                              | 76  |
| ATV Tiller                 | 123 | FL        | 19  | SP Eurofront                    | 79  |
| ATV WHT                    | 114 | FLP       | 20  | SP Skidloader                   | 79  |
| AUPF                       | 93  | FP        | 52  | SPL                             | 75  |
| BG                         | 94  | FT        | 90  | SPN                             | 78  |
| BH                         | 47  | G2        | 22  | SPO                             | 77  |
| BK                         | 94  | GB        | 37  | SSHBL                           | 91  |
| BP                         | 52  | GBH       | 37  | STROM                           | 88  |
| BRC                        | 30  | GBR       | 49  | SW                              | 111 |
| BS                         | 92  | GK        | 17  | TD                              | 56  |
| BT                         | 101 | GKK       | 18  | TL                              | 40  |
| CAFA                       | 90  | GL        | 49  | TLP                             | 41  |
| CAR 100                    | 84  | GP 20     | 52  | TM                              | 34  |
| CAR 200                    | 84  | GSC       | 81  | TOW                             | 124 |
| Cardani/Pto shafts/Cardans | 131 | HDGBR     | 50  | TPH                             | 106 |
| Coltelli/Blades/Couteaux   | 130 | HM 200    | 109 | TPHBL                           | 91  |
| D 600                      | 120 | HM1       | 106 | TPRH                            | 106 |
| DHBL                       | 92  | HV 200    | 109 | TS                              | 57  |
| DL                         | 110 | IGN       | 42  | TT                              | 102 |
| DM                         | 35  | IGNH      | 43  | UC4W                            | 101 |



### **VISITA IL NOSTRO SITO**

Potrai scaricare le schede dei ricambi ed i manuali di uso e manutenzione direttamente dalle pagine di prodotti.

Troverai inoltre i collegamenti per seguirci sui nostri social network.

### **VISIT OUR WEBSITE**

*You can download spare parts lists and use and maintenance manuals directly from the products pages.*

*You'll also find links to follow us on social networks.*

### **VISITEZ NOTRE SITE WEB**

*Vous pouvez télécharger les éclatés et les manuels d'utilisation et d'entretien directement des pages des produits.*

*Vous trouverez aussi les liens pour nous suivre dans nos social networks.*









**Sede 1:** Via Abbate 215  
14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy  
+39 0141 877368

**Sede 2:** Strada Stazione 75  
14025 Montechiaro d'Asti (AT) - Italy  
+39 0141 999322



[info@geo-agric.com](mailto:info@geo-agric.com)